


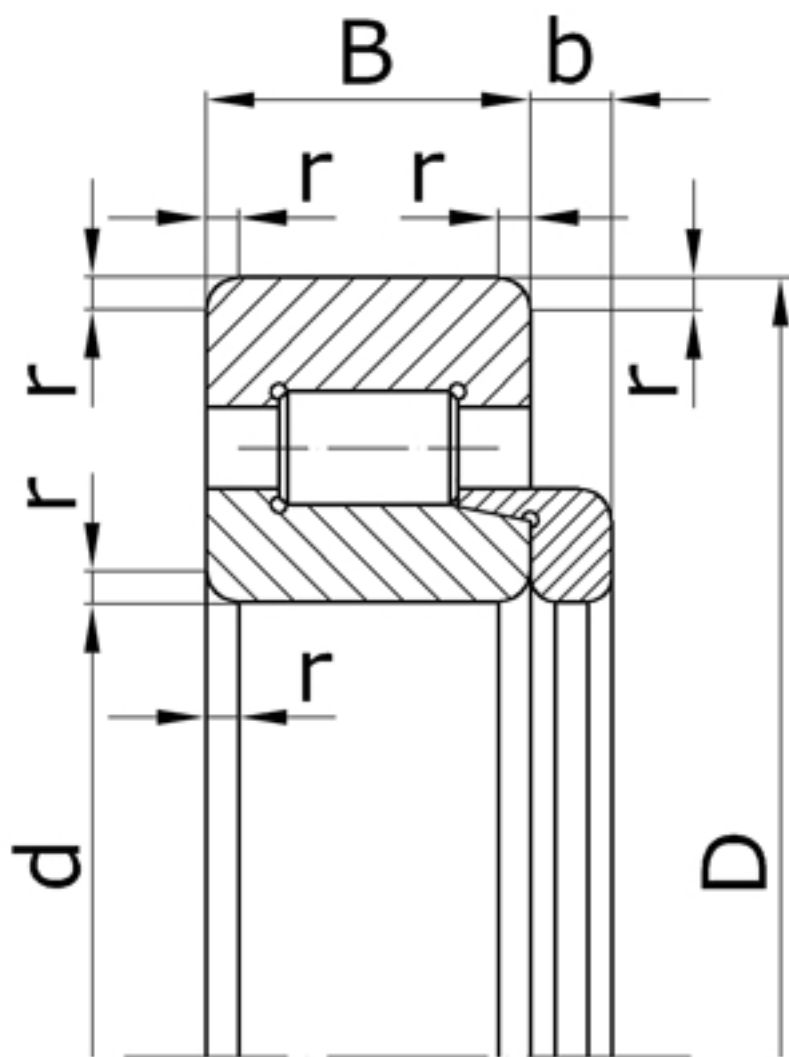

Характеристики подшипника 62316 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d 80 мм

Наружный диаметр подшипника D 170 мм

Ширина подшипника B 39 мм

Номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца 1,1 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 3,5 мм

Статическая грузоподъемность C 125000

Динамическая грузоподъемность C 190000 Н

Масса подшипника	m	3,900	кг
------------------	---	-------	----

В комплект подшипника входит кольцо X316.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.