


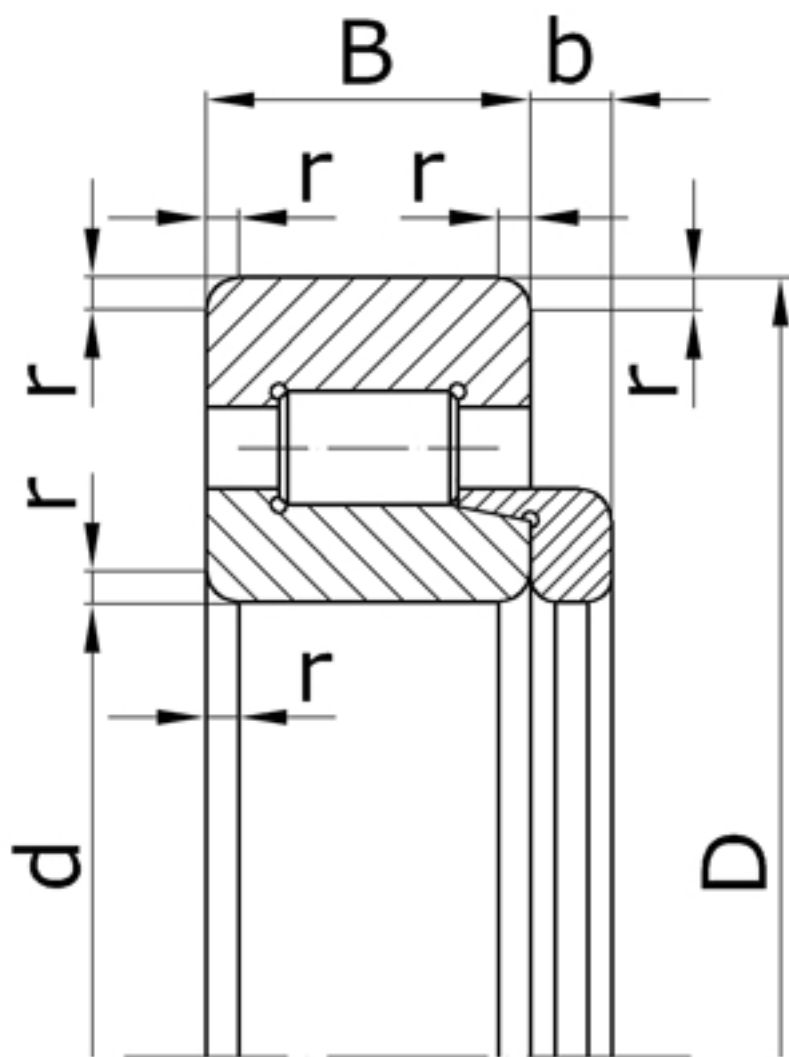

Характеристики подшипника 62328 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d 140 мм

Наружный диаметр подшипника D 300 мм

Ширина подшипника B 62 мм

Номинальная величина выпуклости фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца 15 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 5,0 мм

Статическая грузоподъемность C 455000

Динамическая грузоподъемность C 594000 Н

Масса подшипника	m	20,00	кг
------------------	---	-------	----

В комплект подшипника входит кольцо Х328.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.