


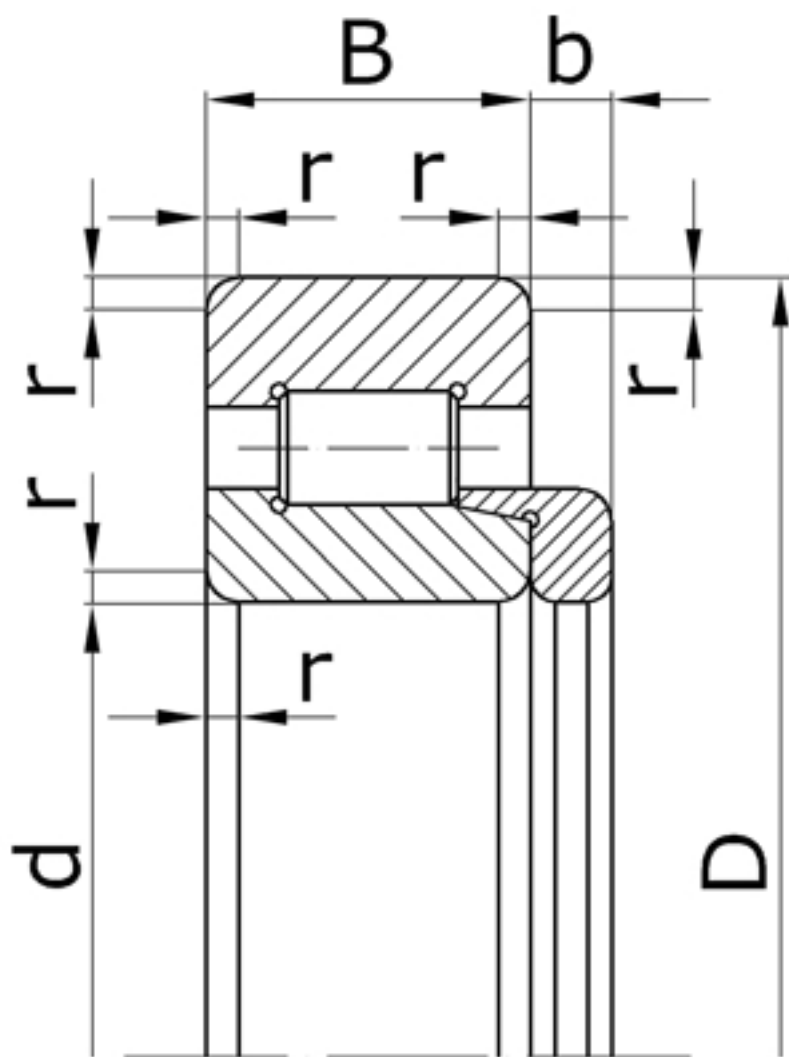

Характеристики подшипника 62424 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	310	мм
Ширина подшипника B	72	мм
Номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца	17	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	490000
Динамическая грузоподъемность C	644000	Н

Масса подшипника	m	28,00	кг
------------------	---	-------	----

В комплект подшипника входит кольцо X424.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.