


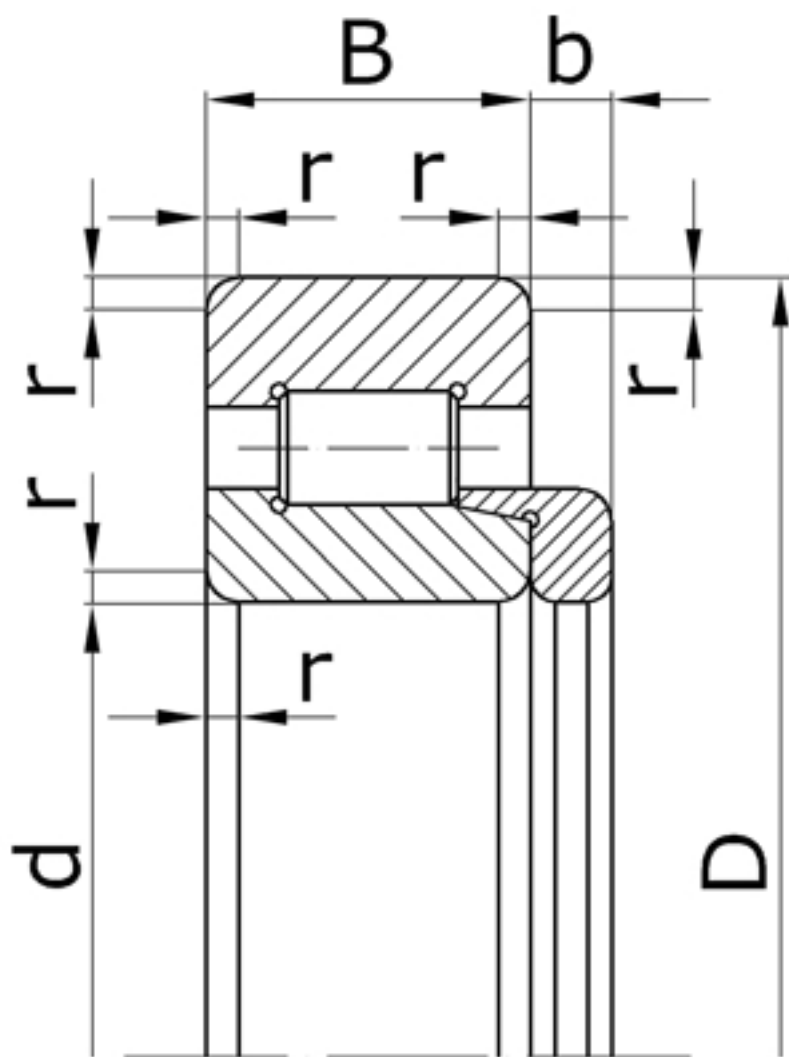

Характеристики подшипника 62615 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d 75 мм

Наружный диаметр подшипника D 160 мм

Ширина подшипника B 55 мм

Номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца 1 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 3,5 мм

Статическая грузоподъемность C 200000

Динамическая грузоподъемность C 260000 Н

Масса подшипника	m	4,850	кг
------------------	---	-------	----

В комплект подшипника входит кольцо X615.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец. Часто молодые парни обращаются к старухам за трахом, ведь зрелые недотраханые женщины не откажут им, а еще и многому научат, а потом парни удовлетворяют молоденьких. Смотрите [русское порно зрелых дам](#) по ссылке, где много видео именно про трах молодых парней и женщин в возрасте, но при этом ребята не брезгают делать куни таким женщинам и ебать их во все щели.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.