


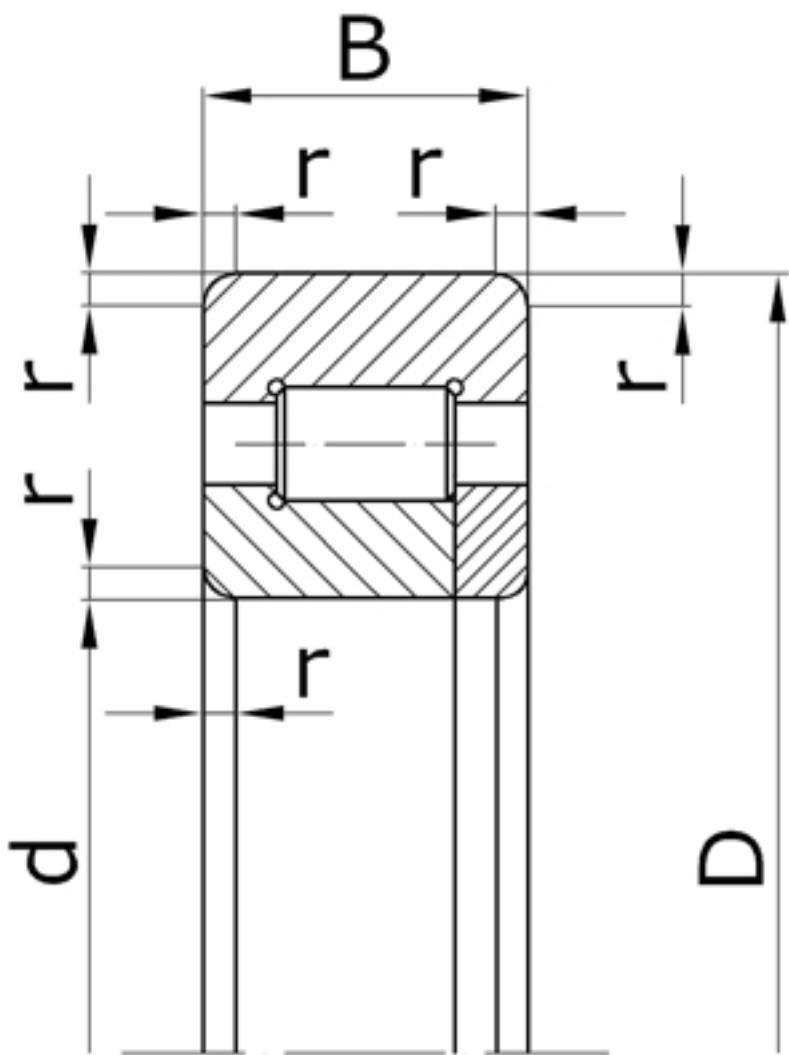

Характеристики подшипника 92221		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		105		мм
Наружный диаметр подшипника D		190		мм
Ширина подшипника B		36		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		137000
Динамическая грузоподъемность C		201000		Н
Масса подшипника m		4,000		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.