


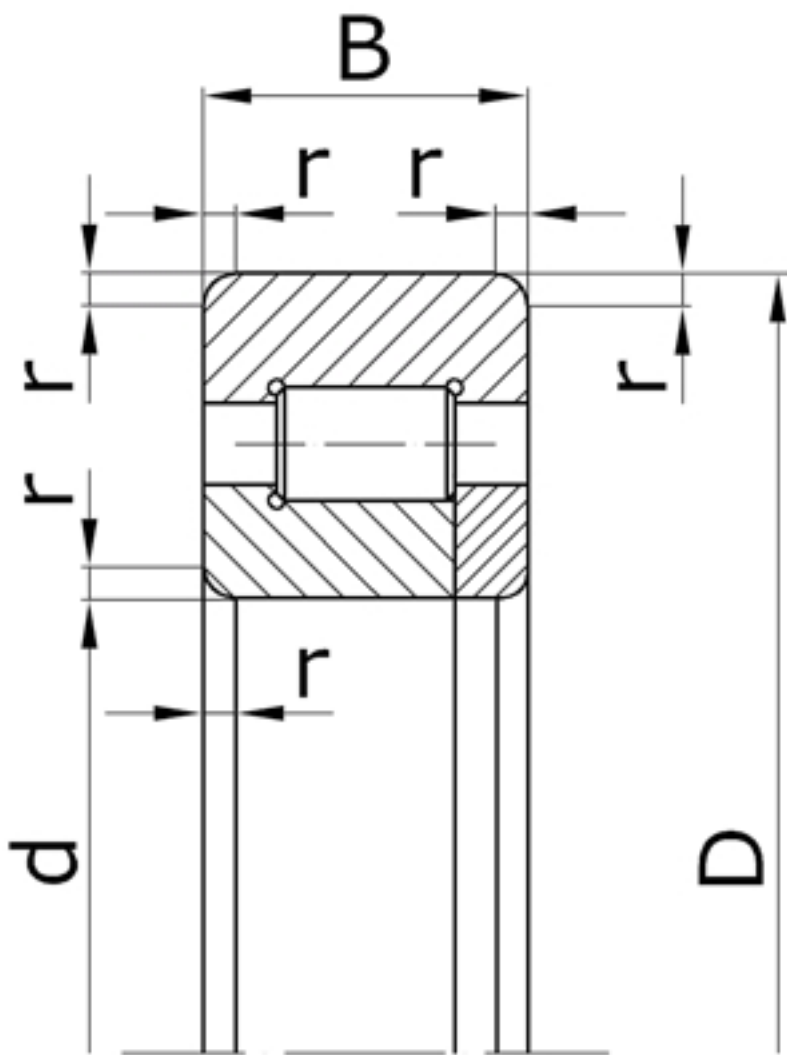

Характеристики подшипника 92504		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		20		мм
Наружный диаметр подшипника D		47		мм
Ширина подшипника B		18		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		10800
Динамическая грузоподъемность C		20100		Н
Масса подшипника m		0,140		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.