


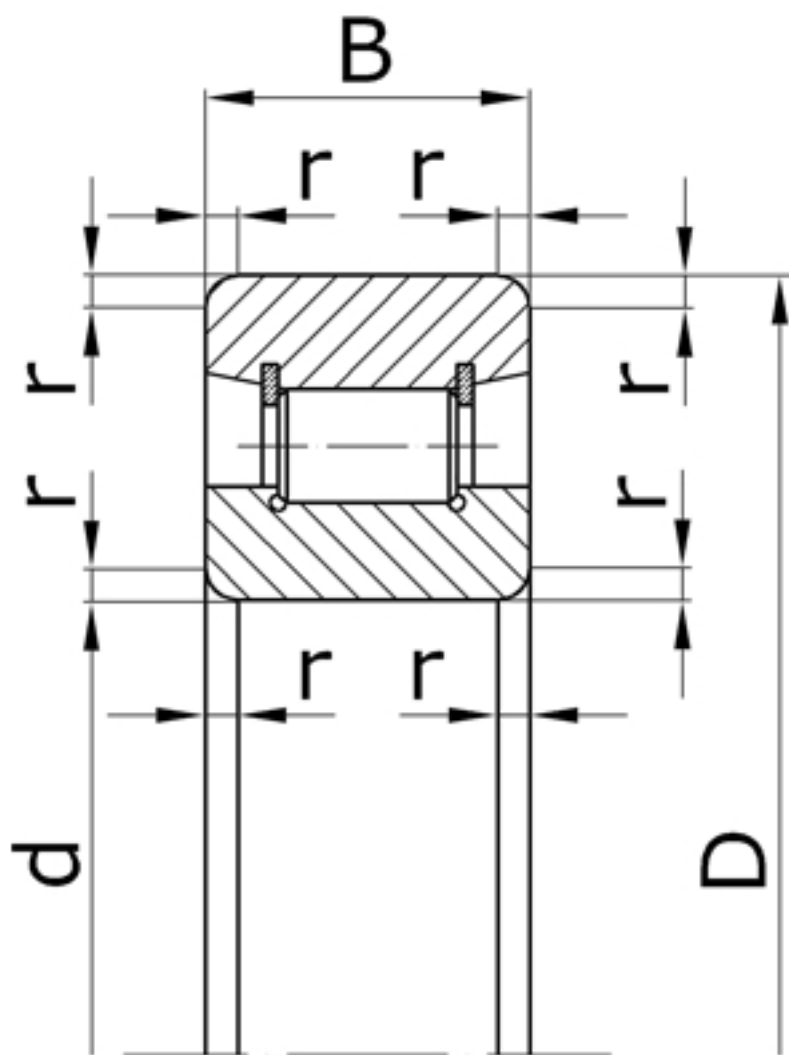

Характеристики подшипника 102206 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	62	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	12000
Динамическая грузоподъемность C	22400	Н
Масса подшипника m	0,200	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N206W - международное обозначение подшипника.