


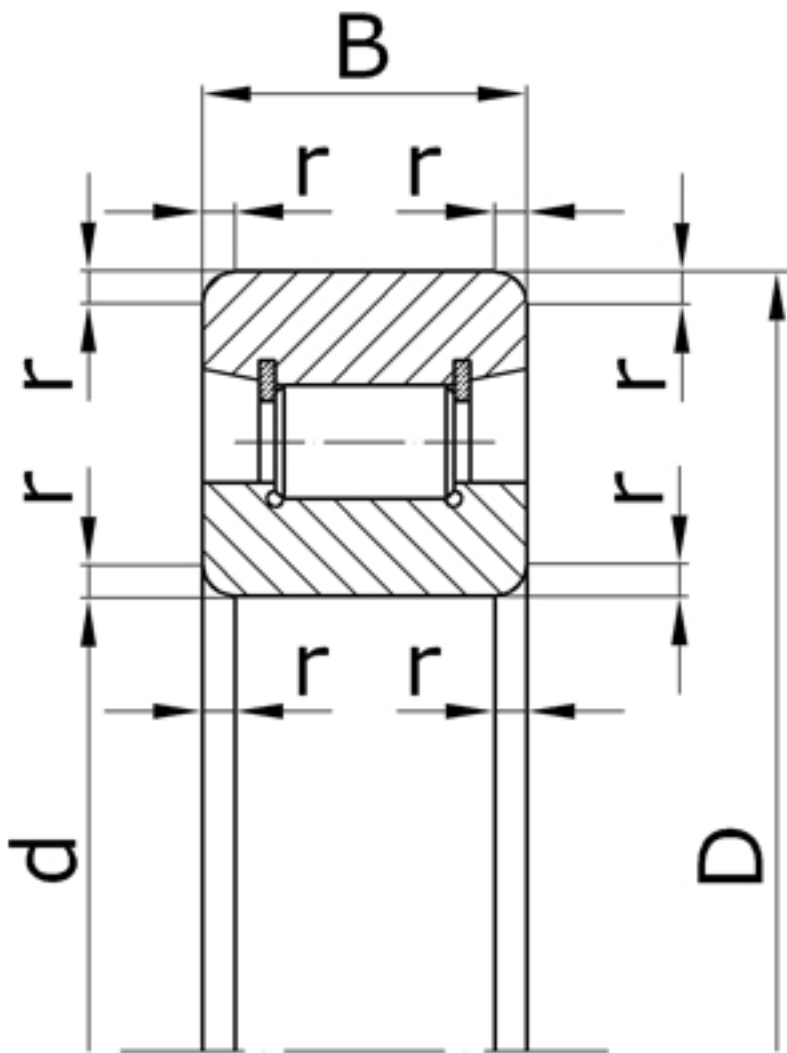

Характеристики подшипника 102406		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		30	мм		
Наружный диаметр подшипника D		90	мм		
Ширина подшипника B		23	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	34000		
Динамическая грузоподъемность C		60500	Н		
Масса подшипника m		0,750	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N406W - международное обозначение подшипника.