


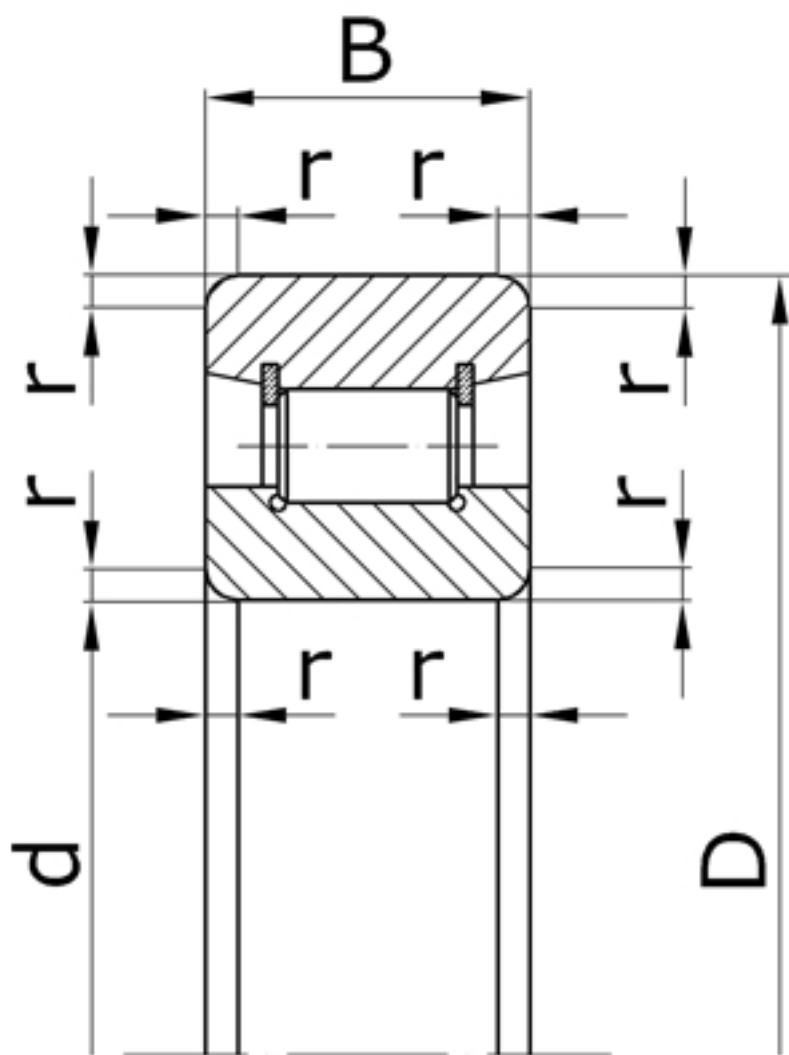

Характеристики подшипника 102413 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	65	мм
Наружный диаметр подшипника D	160	мм
Ширина подшипника B	37	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	127000
Динамическая грузоподъемность C	183000	Н
Масса подшипника m	3,600	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Ненасытную и [сексуальные жрицы](#)
[любви](#) — это именно то,
что вам необходимо для абсолютного релакса.