


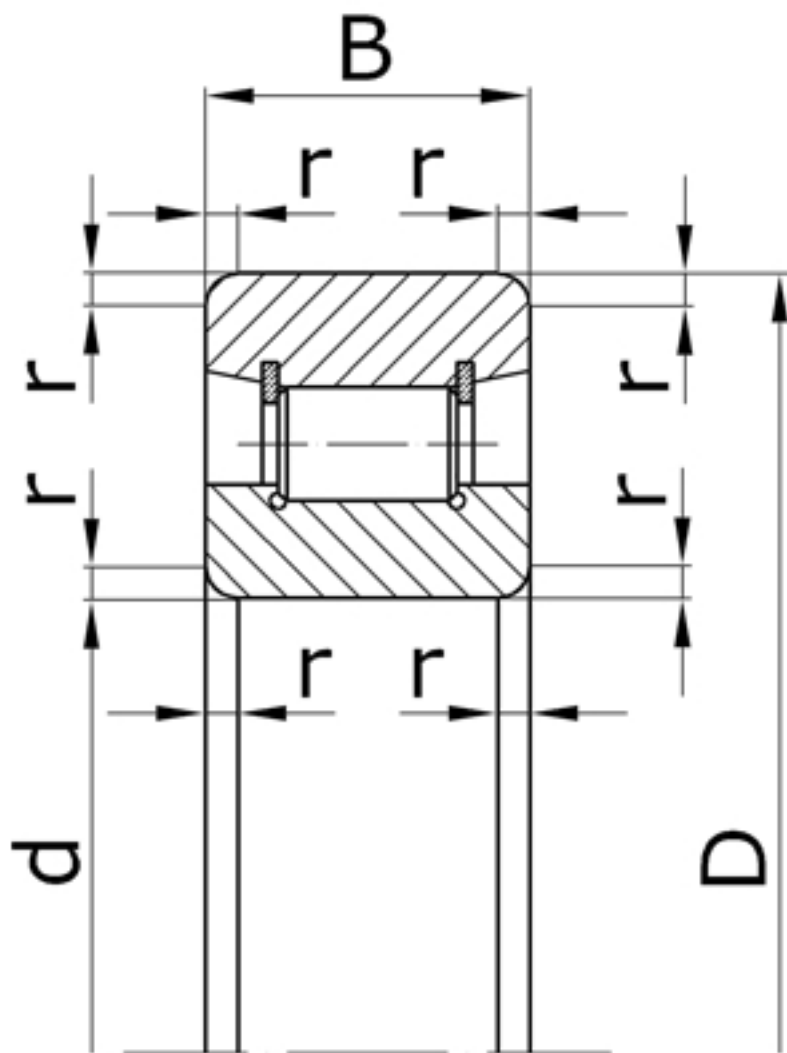

Характеристики подшипника 102414 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	70	мм
Наружный диаметр подшипника D	180	мм
Ширина подшипника B	42	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	163000
Динамическая грузоподъемность C	229000	Н
Масса подшипника m	5,250	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N414W - международное обозначение подшипника.