


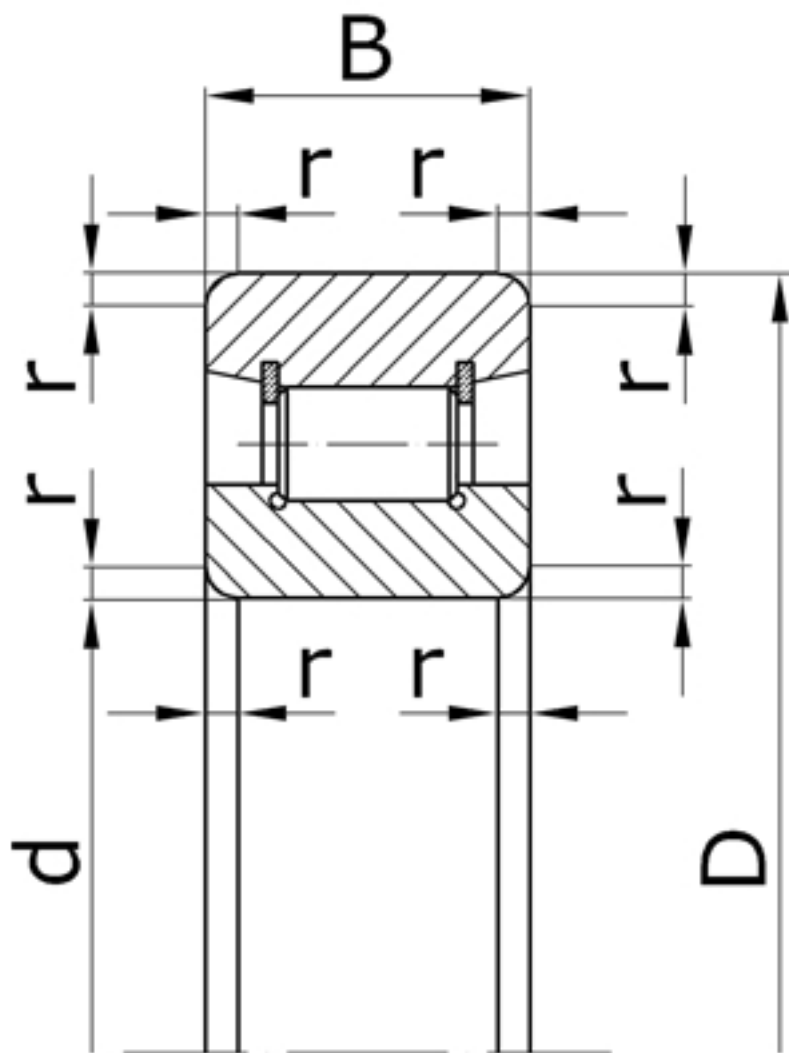

Характеристики подшипника 102415 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	190	мм
Ширина подшипника B	45	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	173000
Динамическая грузоподъемность C	264000	Н
Масса подшипника m	6,250	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.