


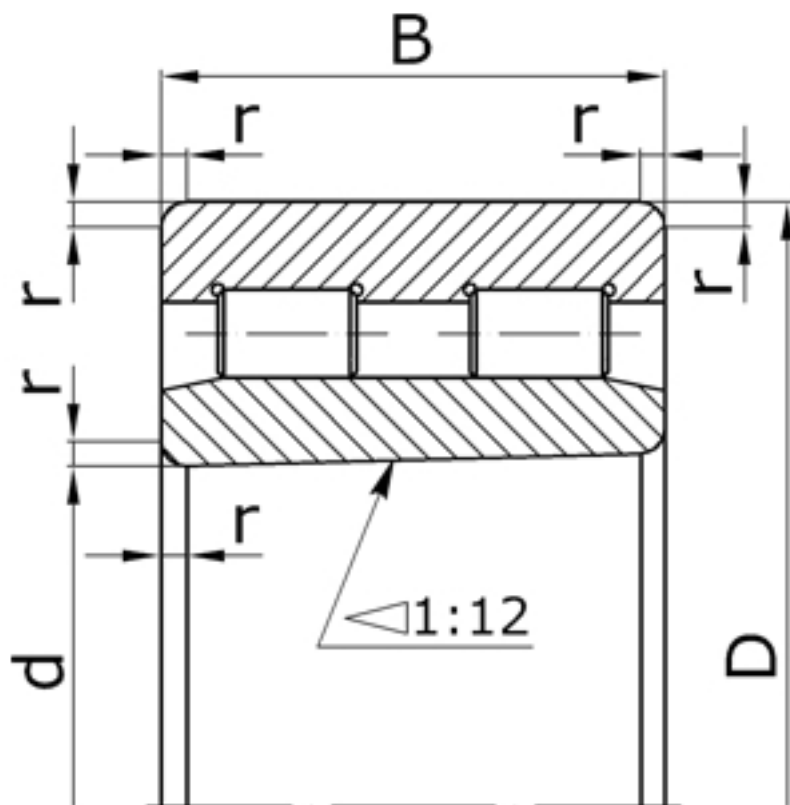

Характеристики подшипника 4162992 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	460	мм
Наружный диаметр подшипника D	620	мм
Ширина подшипника B	160	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	135	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.