


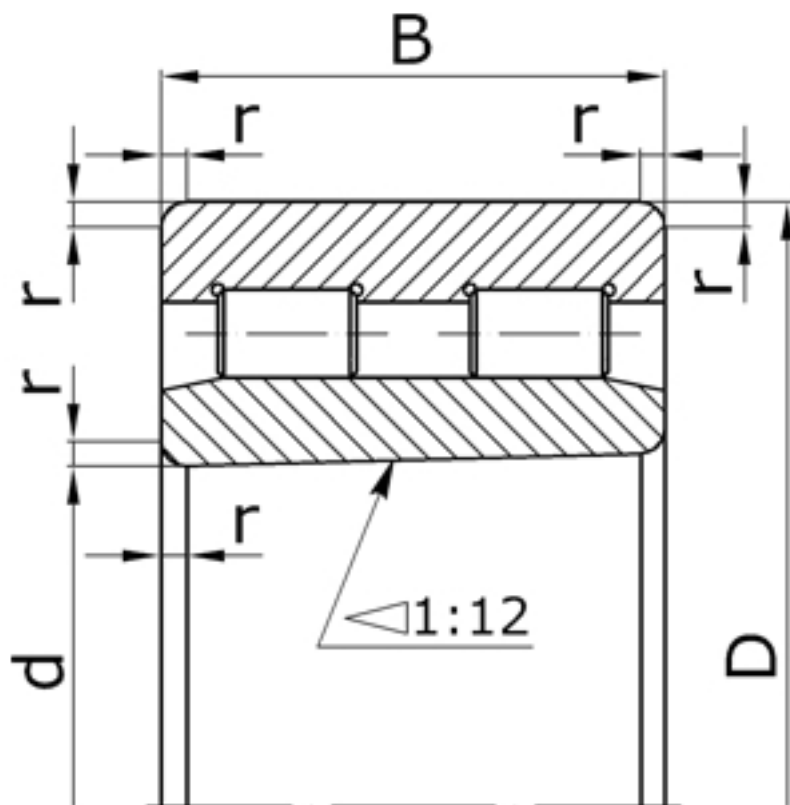

Характеристики подшипника 41629/710 Параллельно-вращающийся

Внутренний диаметр подшипника d	710	мм
Наружный диаметр подшипника D	950	мм
Ширина подшипника B	243	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм
Масса подшипника m	480	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.