


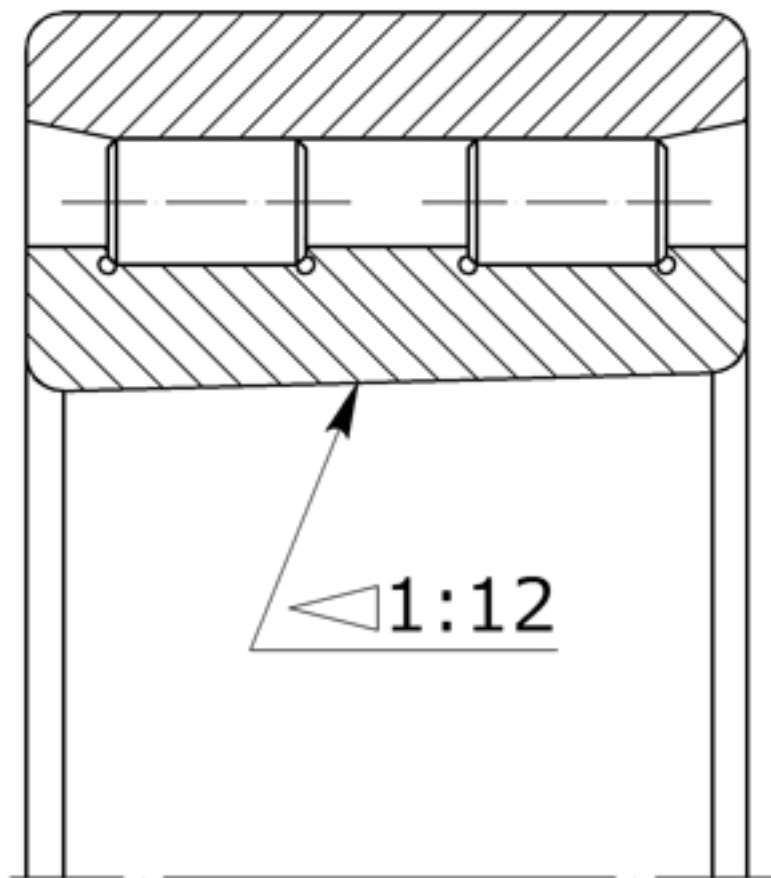

Характеристики подшипника 3182105 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	25	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	13200
Динамическая грузоподъемность C	26300	Н
Масса подшипника m	0,120	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.

NN3005K - международное обозначение подшипника.