


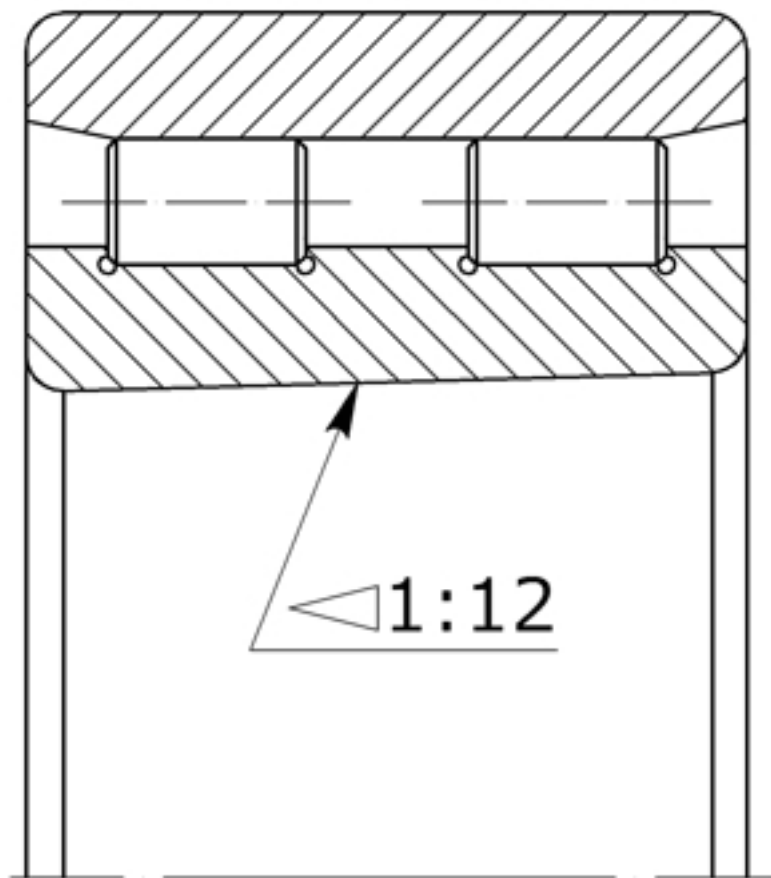

Характеристики подшипника 3182192		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		460		мм
Наружный диаметр подшипника D		680		мм
Ширина подшипника B		163		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		8,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		2900000
Динамическая грузоподъемность C		2400000		Н
Масса подшипника m		196		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.