


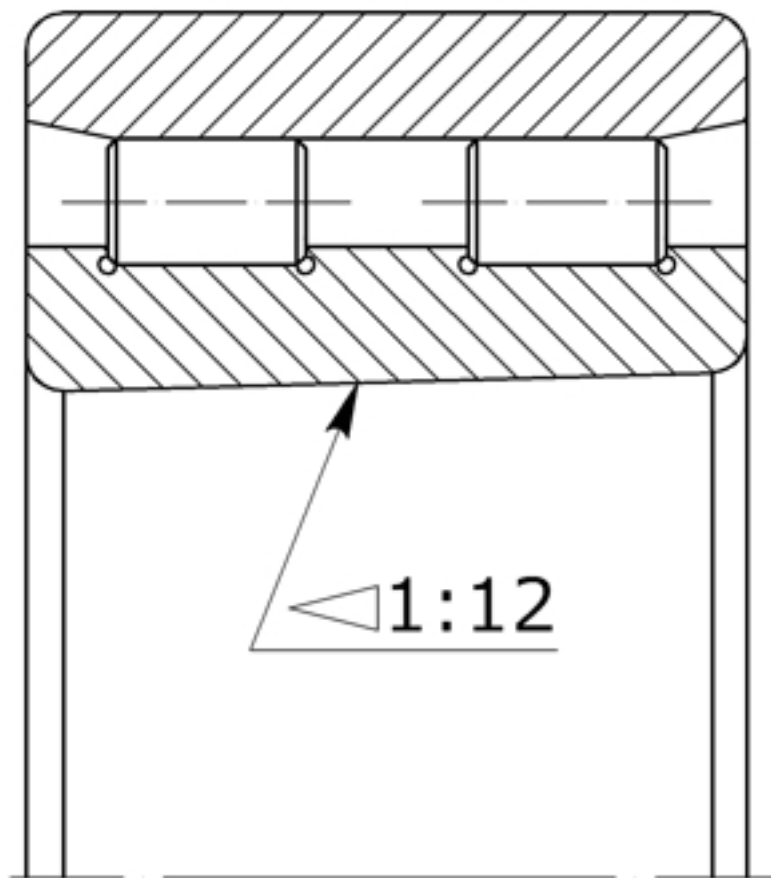

Характеристики подшипника 31821/500		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		500	мм
Наружный диаметр подшипника D		720	мм
Ширина подшипника B		167	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		8,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	3100000
Динамическая грузоподъемность C		2500000	Н
Масса подшипника m		213	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.