


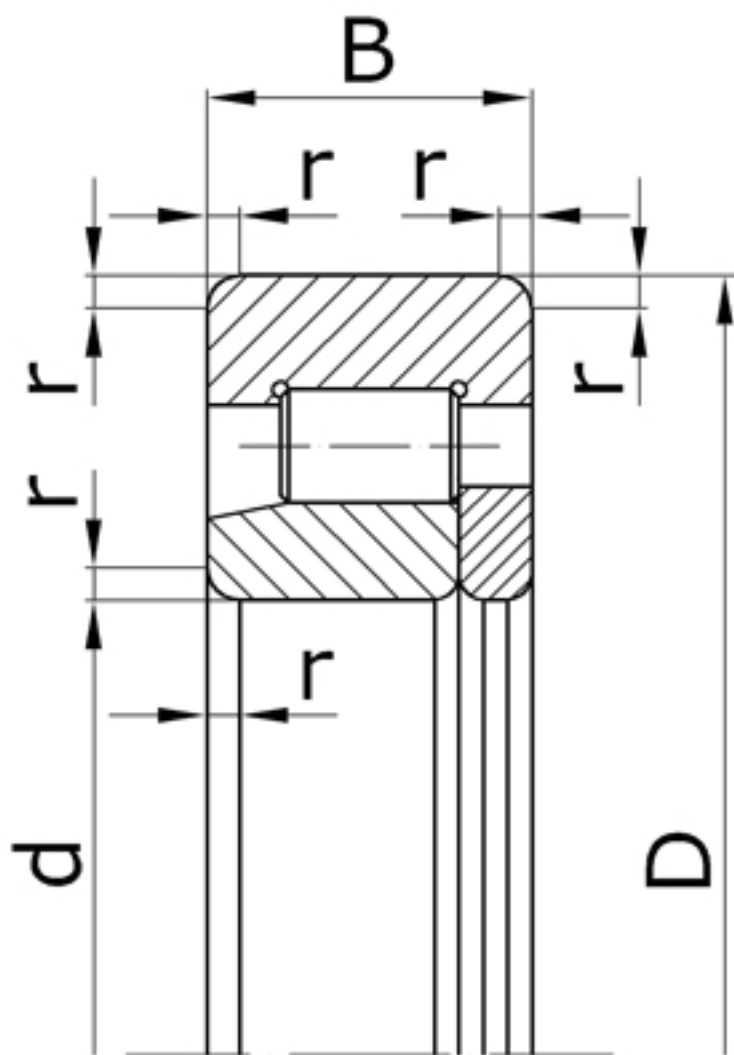

Характеристики подшипника 232622 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	110	мм
Наружный диаметр подшипника D	240	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572.