


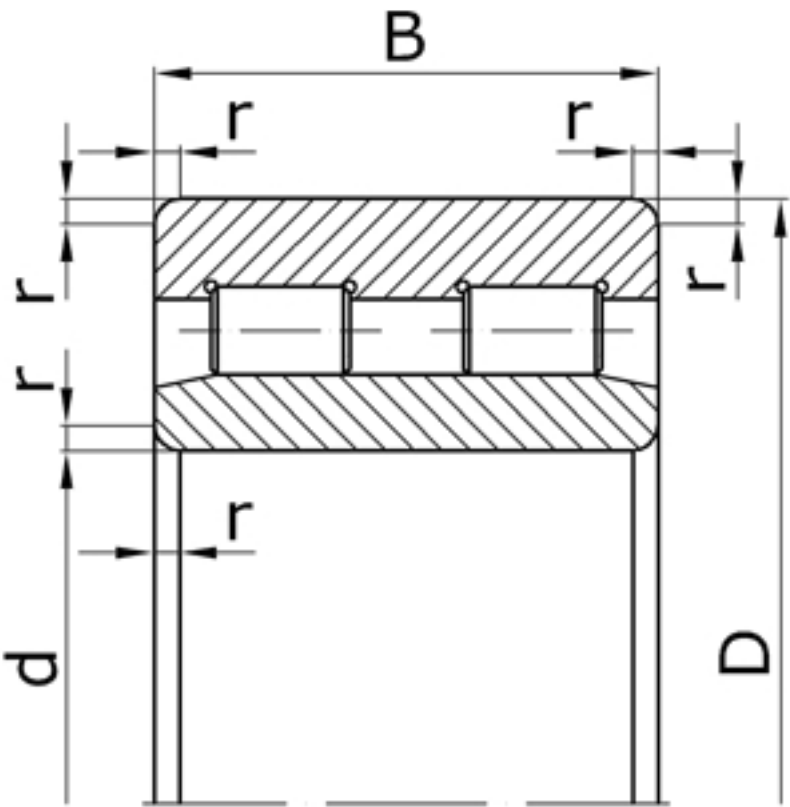

Характеристики подшипника 4262920		Параметры	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		100	мм
Наружный диаметр подшипника D		140	мм
Ширина подшипника B		40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	120000
Динамическая грузоподъемность C		129000	Н
Масса подшипника m		1,90	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.