


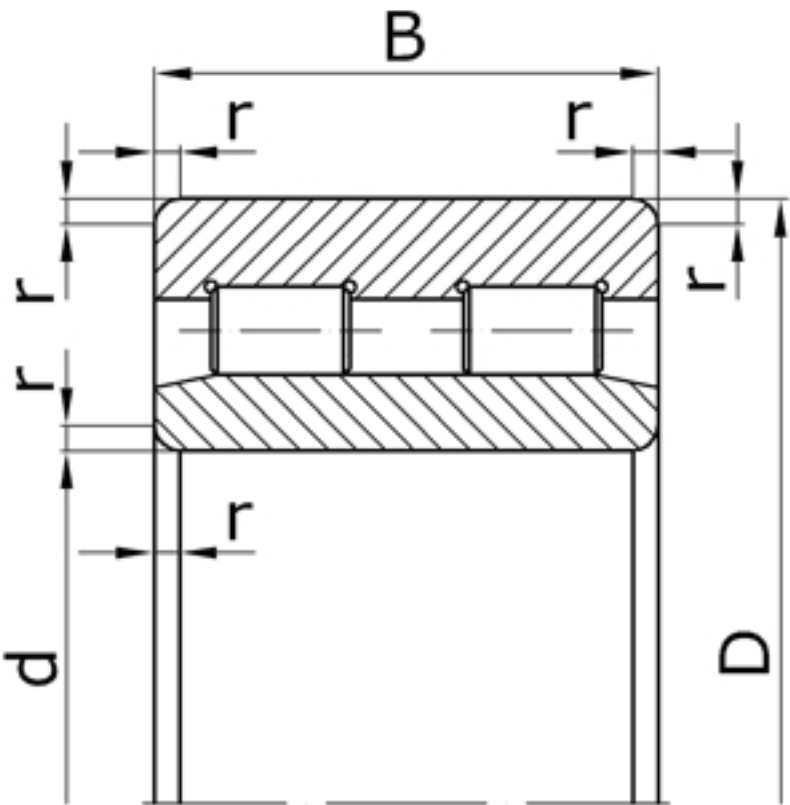

Характеристики подшипника 4262926			
Обозначения			
Внутренний диаметр подшипника d	130	мм	
Наружный диаметр подшипника D	180	мм	
Ширина подшипника B	50	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	190000	
Динамическая грузоподъемность C	180000	Н	
Масса подшипника m	3,85	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.