


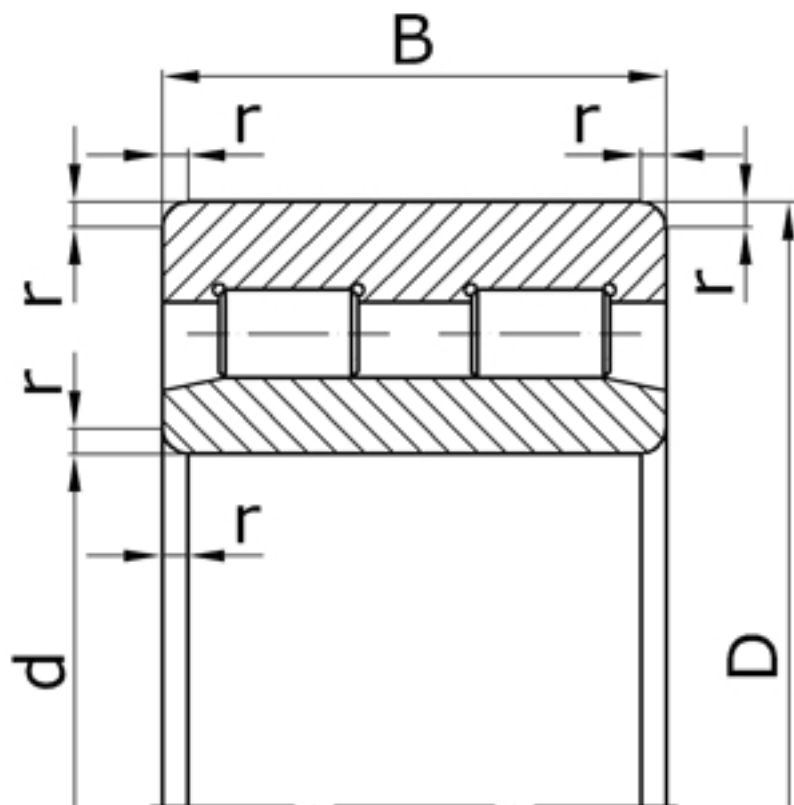

Характеристики подшипника 4262928		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		140	мм
Наружный диаметр подшипника D		190	мм
Ширина подшипника B		50	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	200000
Динамическая грузоподъемность C		190000	Н
Масса подшипника m		4,10	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.