


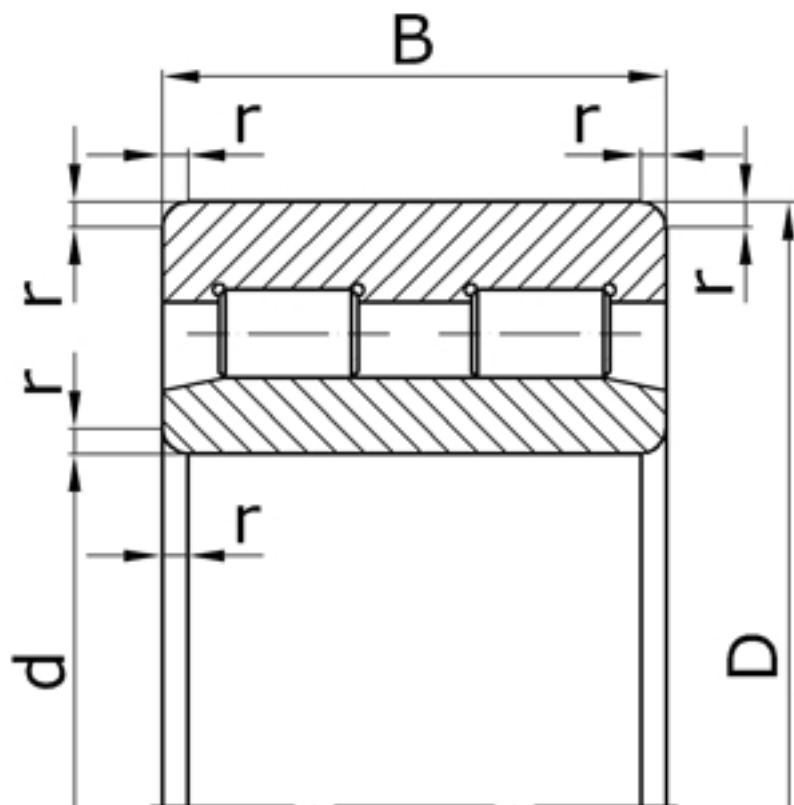

Характеристики подшипника 4262936		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		180	мм
Наружный диаметр подшипника D		250	мм
Ширина подшипника B		69	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	420000
Динамическая грузоподъемность C		400000	Н
Масса подшипника m		10,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.