


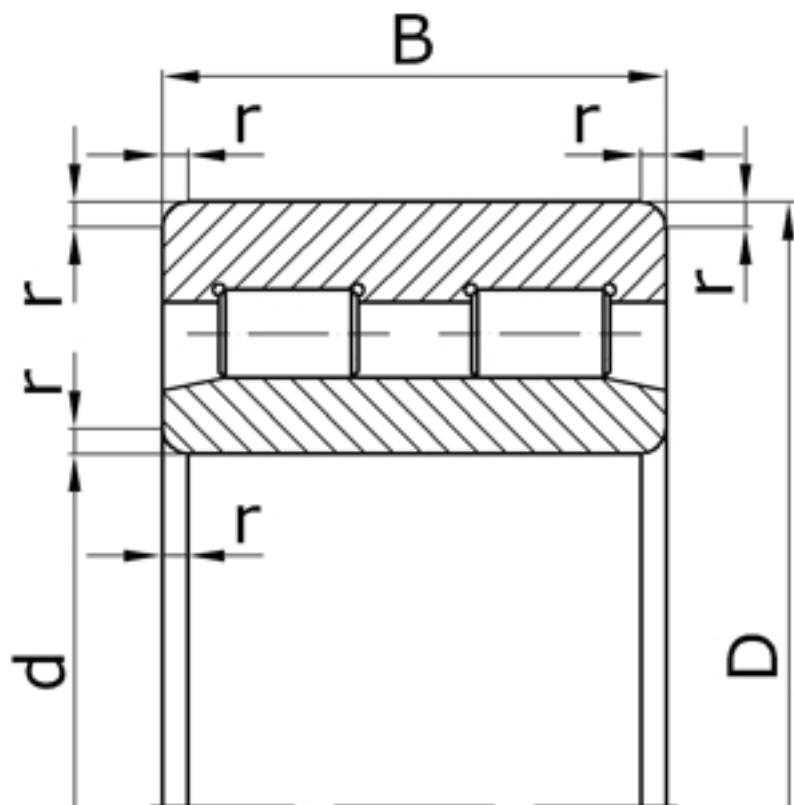

Характеристики подшипника 4262940		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		200	мм
Наружный диаметр подшипника D		280	мм
Ширина подшипника B		80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	500000
Динамическая грузоподъемность C		490000	Н
Масса подшипника m		15,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.