


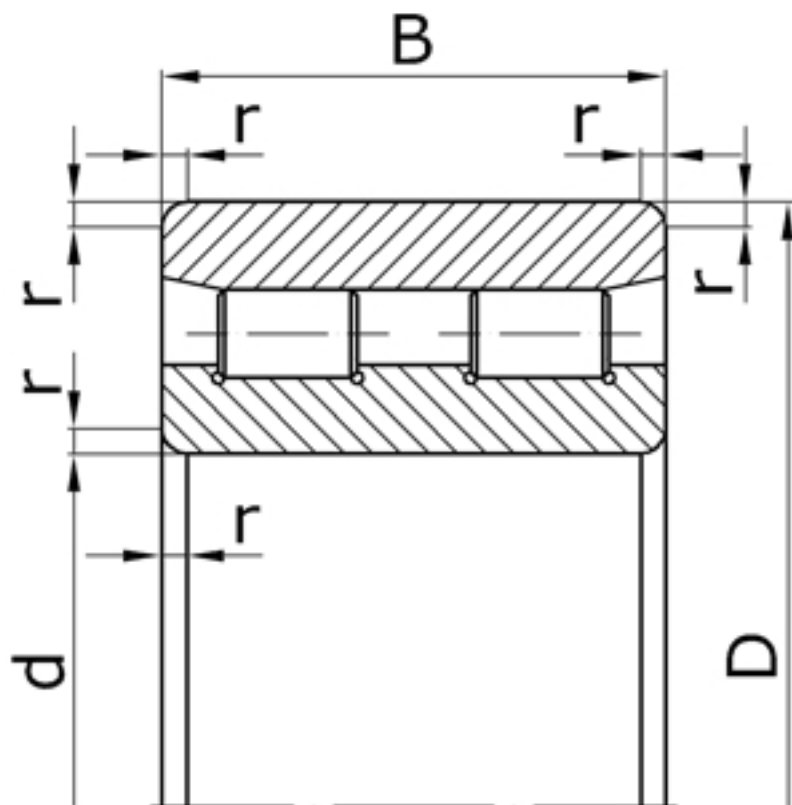

| Характеристики подшипника 3282120 |  | Параметры подшипника |        |
|-----------------------------------|--|----------------------|--------|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 100                  | мм     |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 150                  | мм     |
| Ширина подшипника B               |  | 37                   | мм     |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 2,5                  | мм     |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0                    | 129000 |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 160000               | Н      |
| Масса подшипника m                |  | 2,26                 | кг     |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.

**NN3020** - международное обозначение подшипника.