


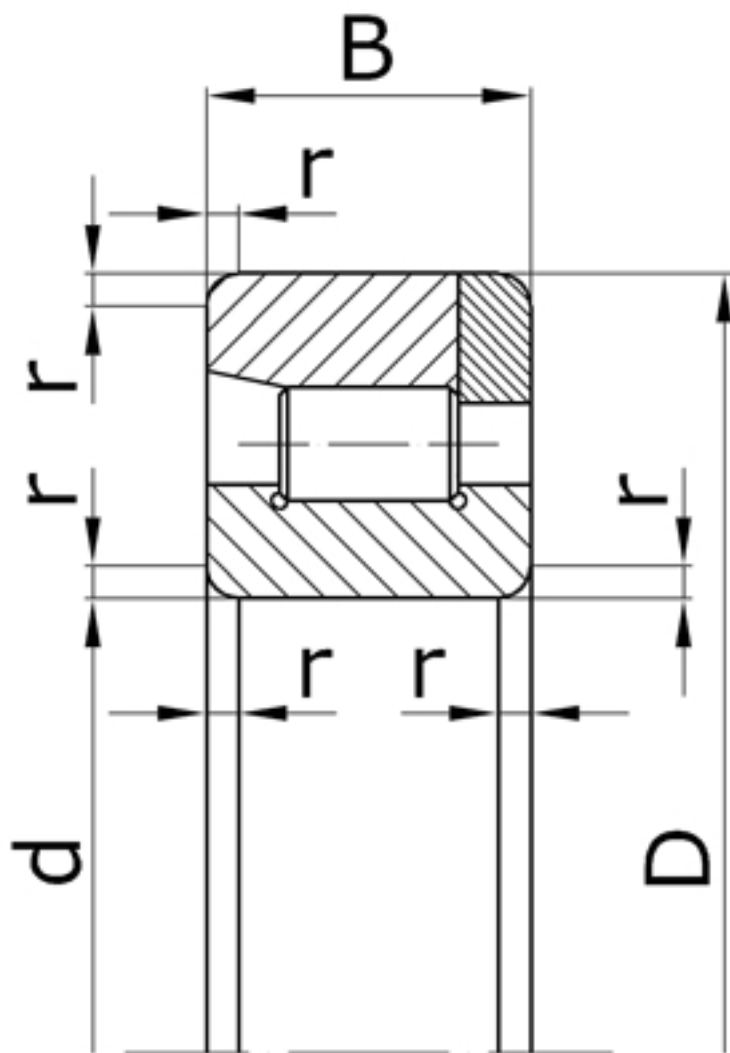

Характеристики подшипника 382630 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	150	мм
Наружный диаметр подшипника D	320	мм
Ширина подшипника B	108	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572.