


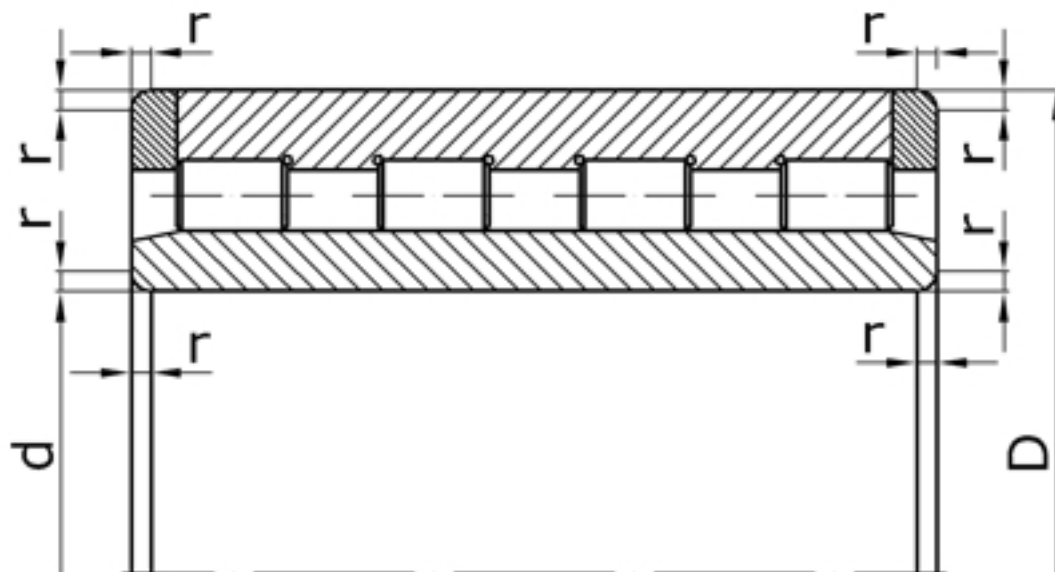

Характеристики подшипника 6452906 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	30	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,6	мм
Масса подшипника m	0,19	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.