


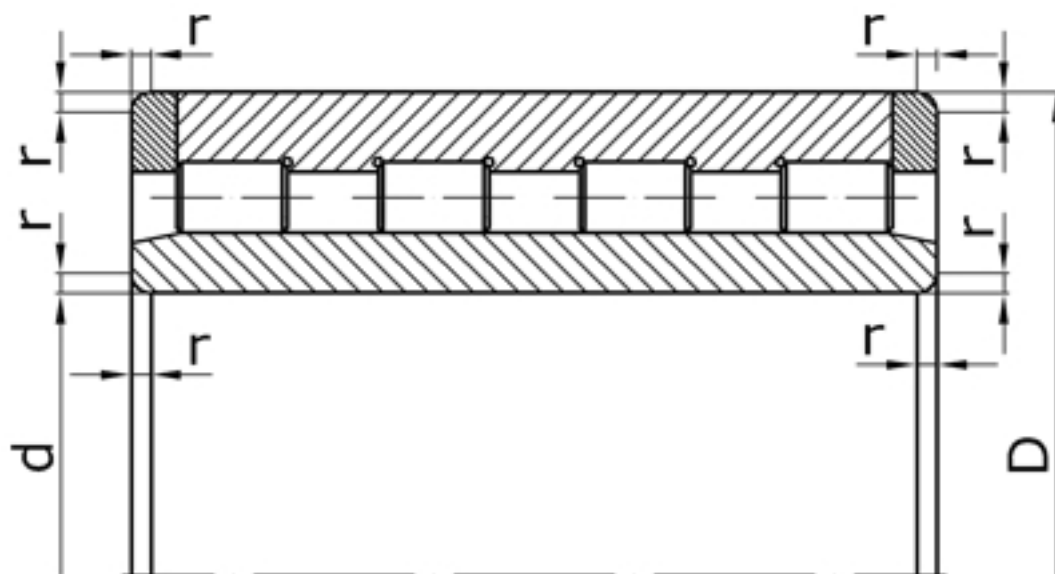

Характеристики подшипника 6452909 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	68	мм
Ширина подшипника B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Масса подшипника m	0,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.