


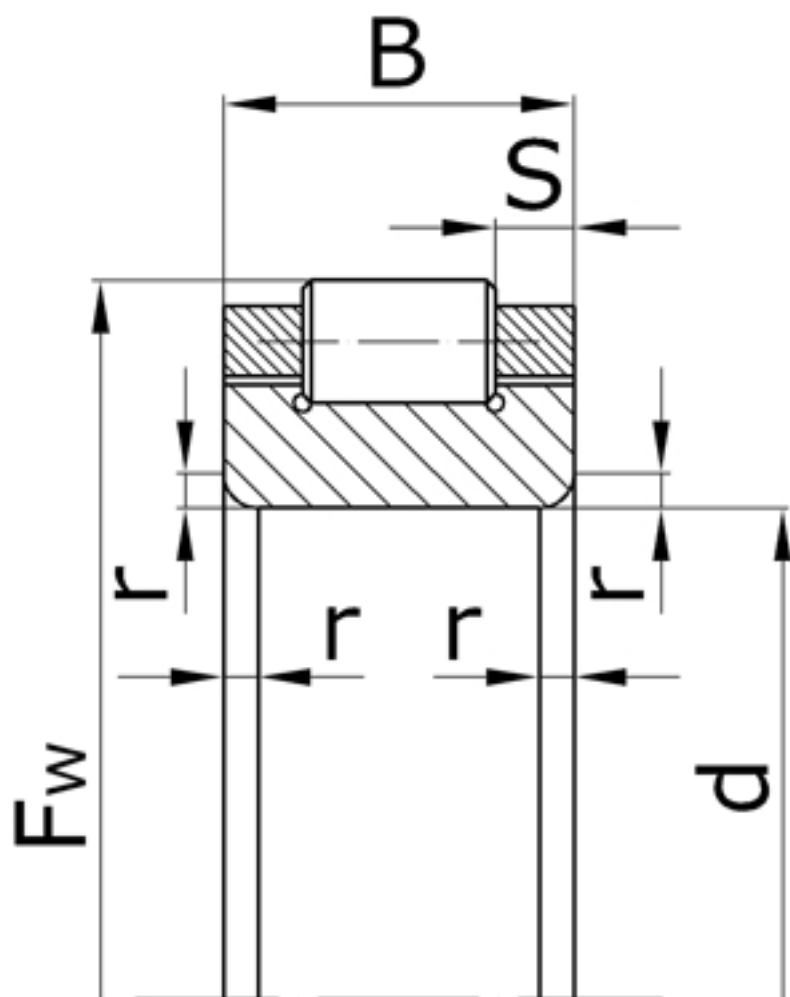

Характеристики подшипника 502307 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d 35 мм

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения B 68,2 мм

Ширина подшипника B 21 мм

Номинальная ширина бортика S 5,0 мм

Радиус монтажной фаски подшипника r 2,5 мм

Статическая грузоподъемность C 24000

Динамическая грузоподъемность	C	44600	H
Масса подшипника	m	0,25	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость поверхности дорожки качения в корпусе должна быть не ниже твердости поверхности дорожки качения кольца подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.