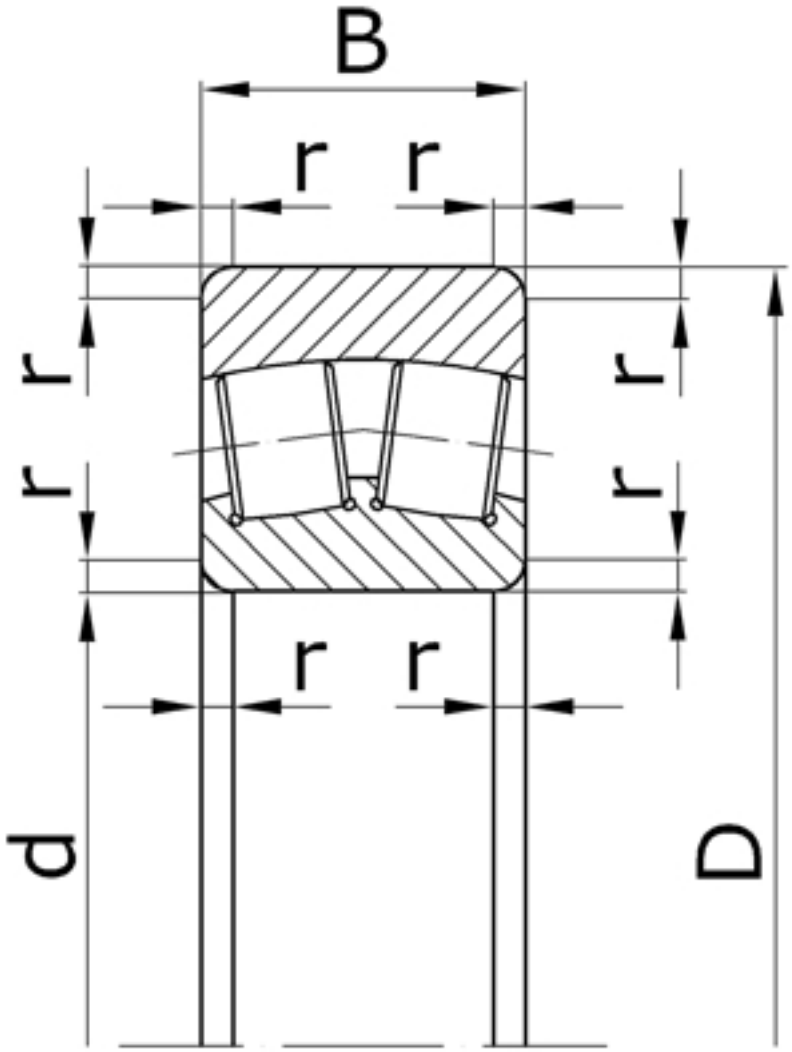

Характеристики подшипника 3514	Параметры	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		70	мм
Наружный диаметр подшипника	D		125	мм
Ширина подшипника	B		31	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		2,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0	93800	
Динамическая грузоподъемность	C		132000	Н
Масса подшипника	m		1,67	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22214 - международное обозначение подшипника.