


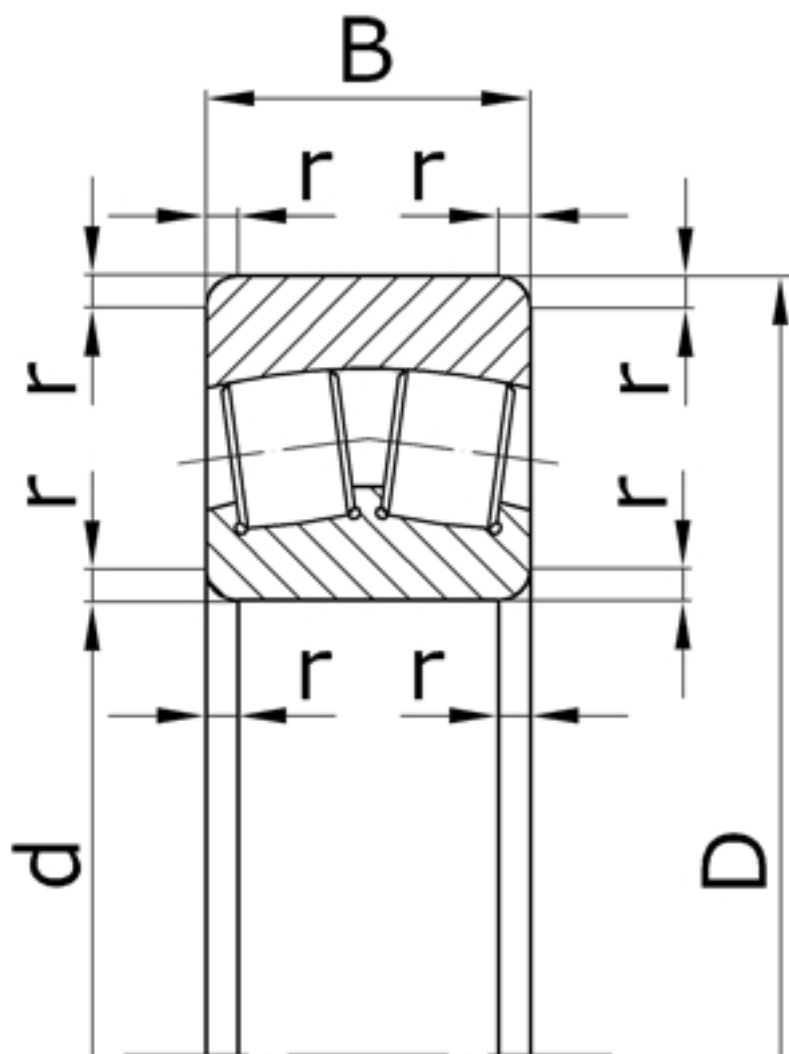

Характеристики подшипника 3526 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	230	мм
Ширина подшипника B	64	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	415000	
Динамическая грузоподъемность C	500000	Н
Масса подшипника m	11,7	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22226 - международное обозначение подшипника.