


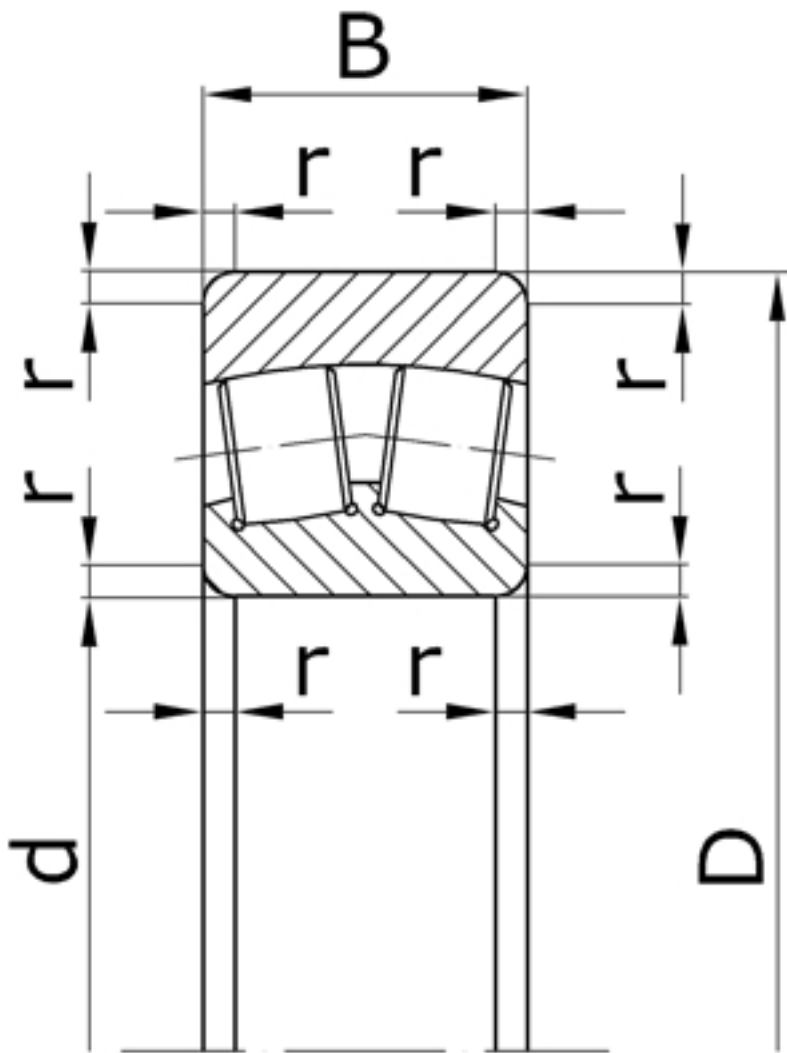

Характеристики подшипника 3544		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		220		мм	
Наружный диаметр подшипника D		400		мм	
Ширина подшипника B		108		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		1230000	
Динамическая грузоподъемность C		1370000		Н	
Масса подшипника m		63,0		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22244 - международное обозначение подшипника.