


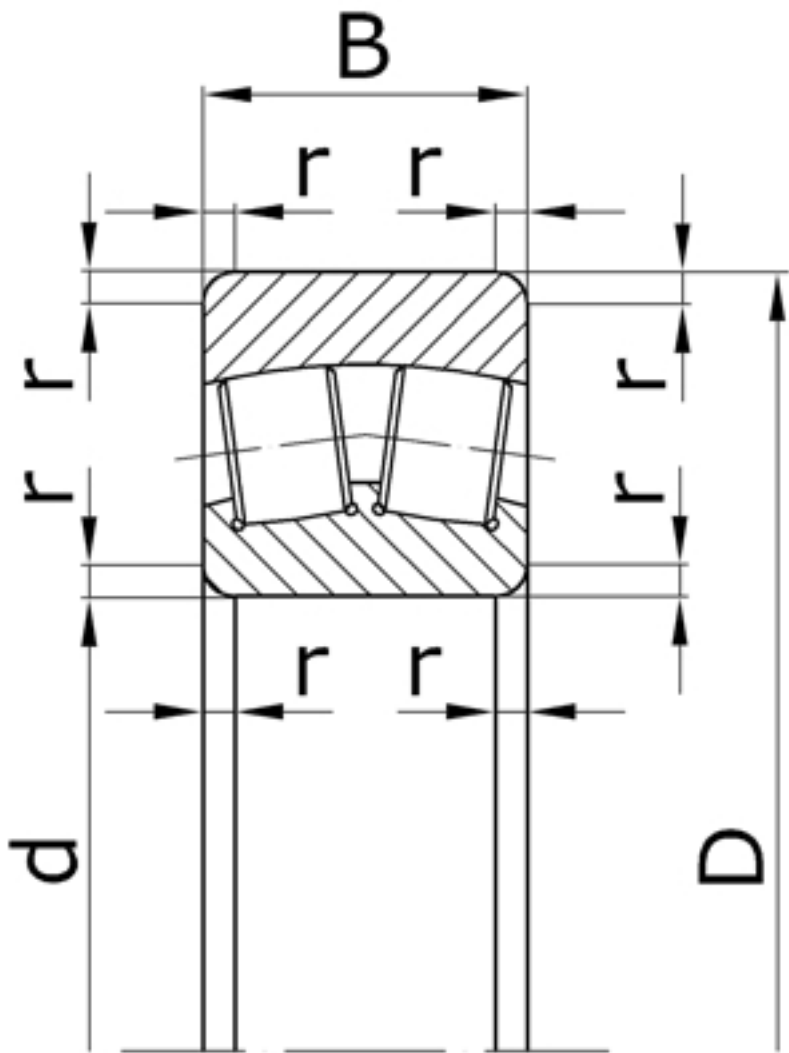

Характеристики подшипника 3572 Параллельный			
Обозначения			
Внутренний диаметр подшипника d	360	мм	
Наружный диаметр подшипника D	650	мм	
Ширина подшипника B	170	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	2850000	
Динамическая грузоподъемность C	3000000	Н	
Масса подшипника m	256	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.