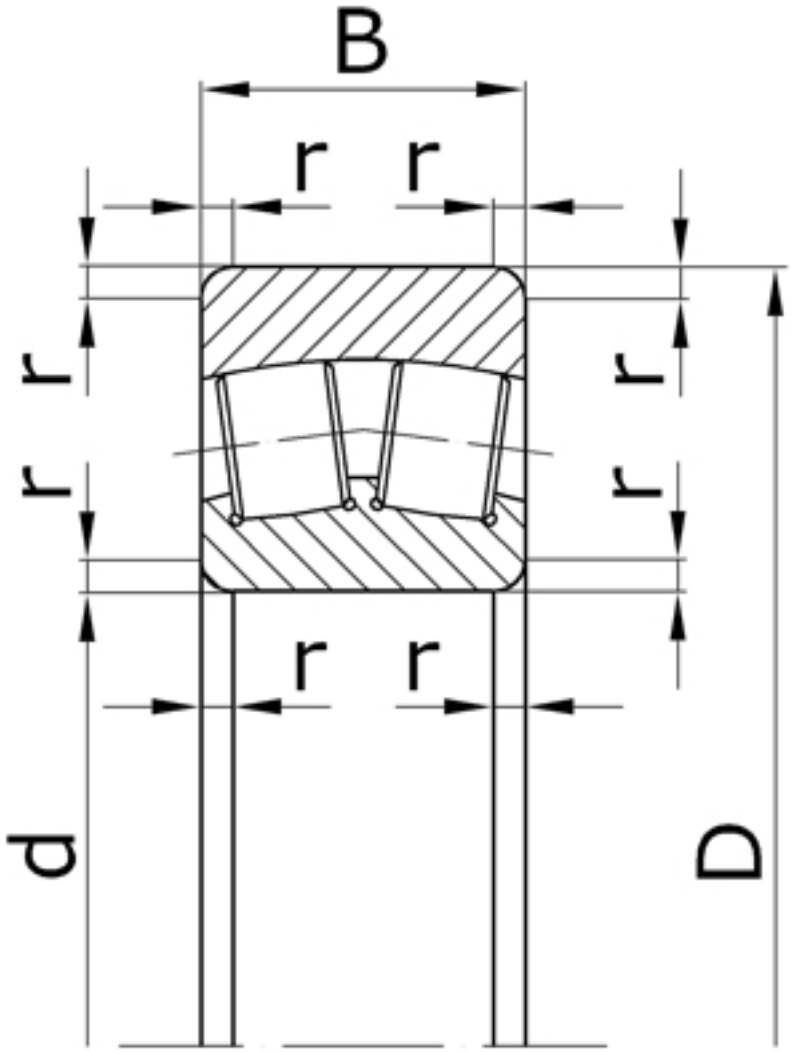

Характеристики подшипника 3613	Параметры	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		65	мм
Наружный диаметр подшипника	D		140	мм
Ширина подшипника	B		48	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0	142000	
Динамическая грузоподъемность	C		220000	Н
Масса подшипника	m		3,70	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22313 - международное обозначение подшипника.