


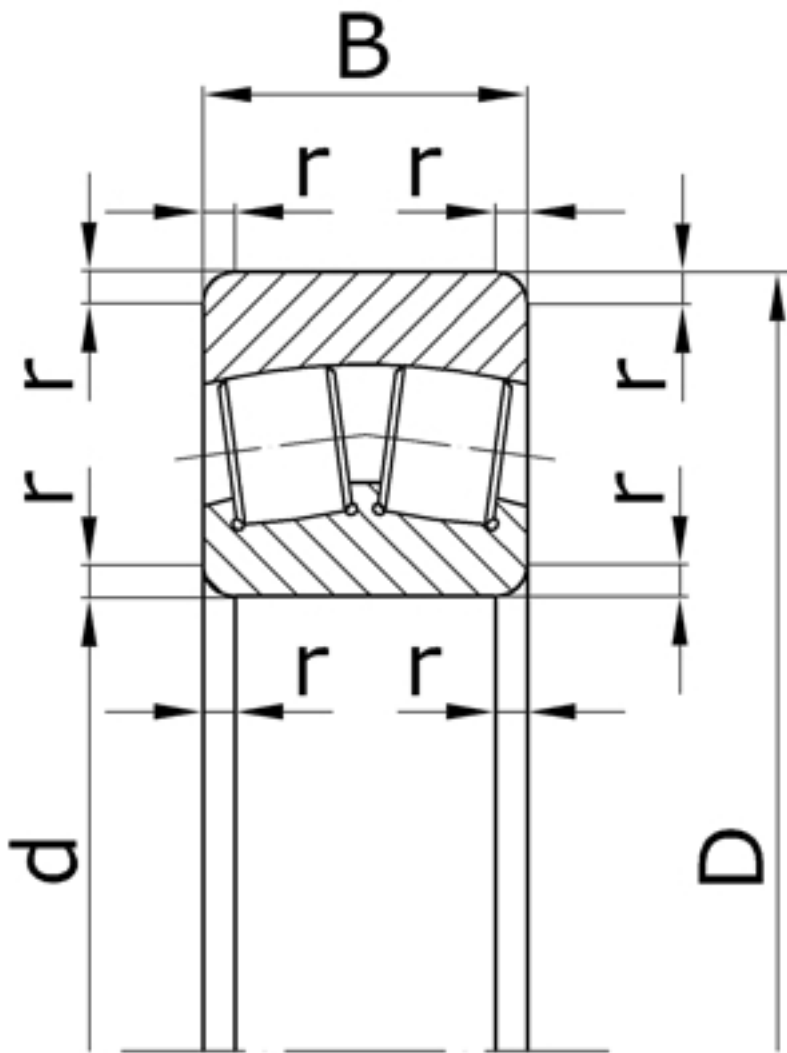

Характеристики подшипника 3652		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d	260	мм	
Наружный диаметр подшипника D	540	мм	
Ширина подшипника B	165	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	2450000	
Динамическая грузоподъемность C	2500000	Н	
Масса подшипника m	196	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22352 - международное обозначение подшипника.