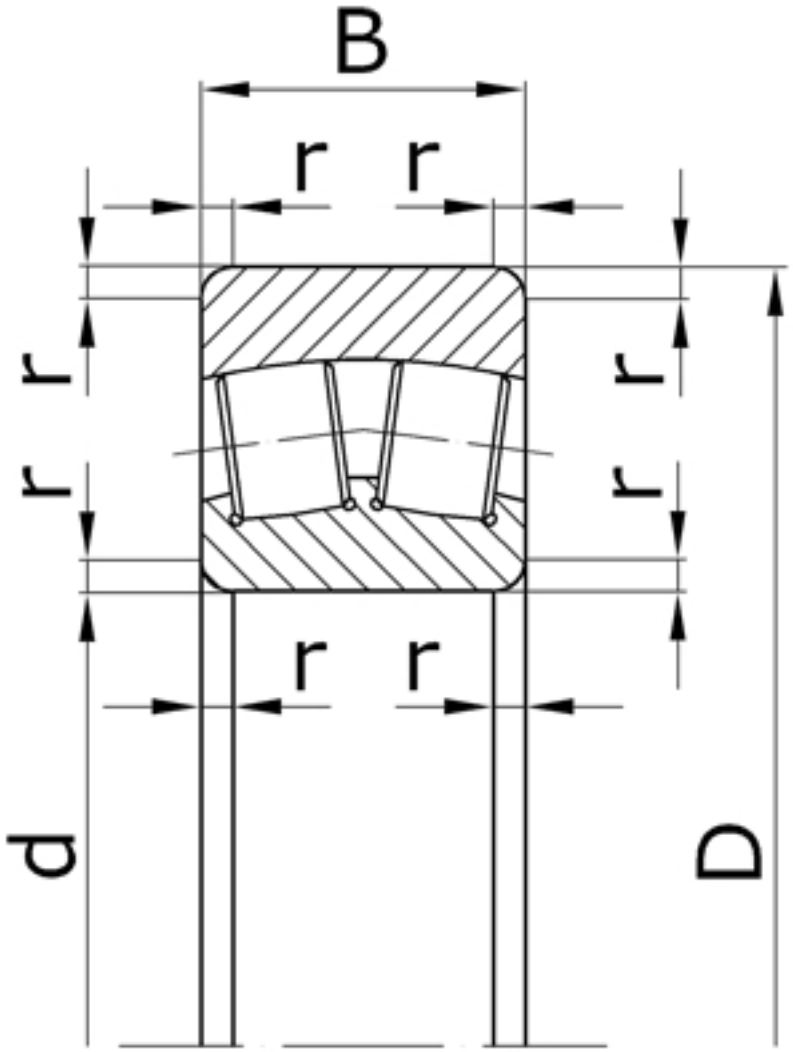

Характеристики подшипника 30031/530	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	530	мм
Наружный диаметр подшипника	D	780	мм
Ширина подшипника	B	185	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	8,0	мм
Масса подшипника	m	303	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.