


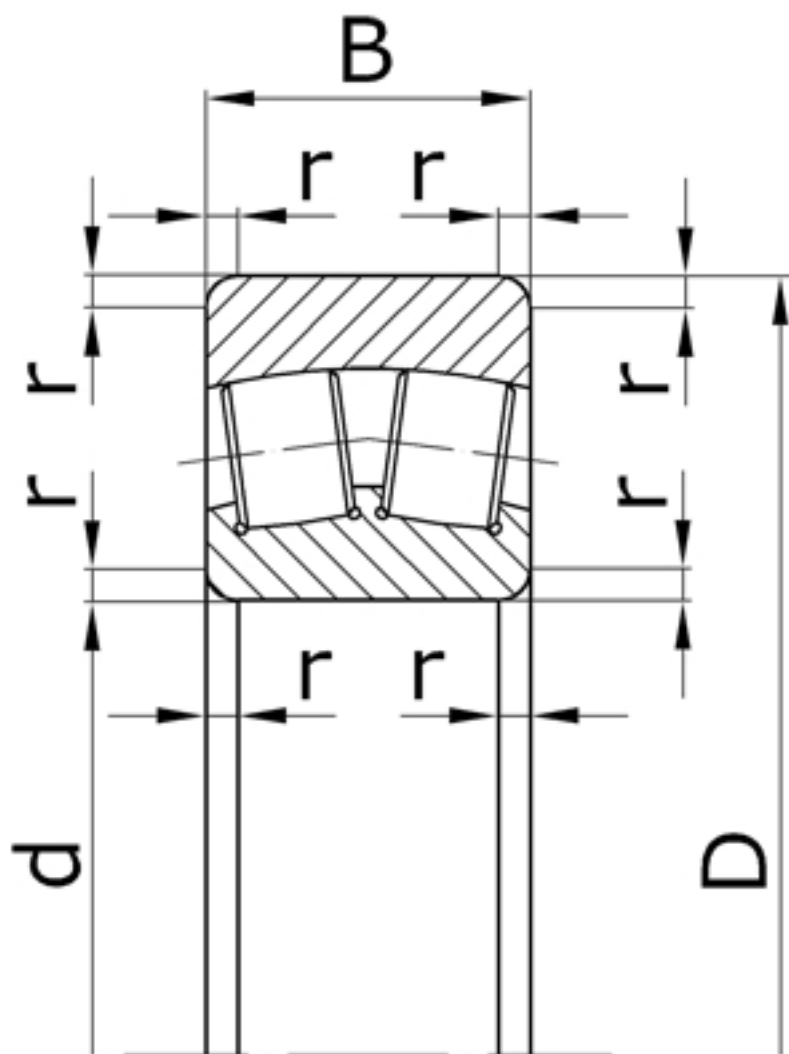

Характеристики подшипника 30031/670

Обозначения

Внутренний диаметр подшипника d

670

мм

Наружный диаметр подшипника D

980

мм

Ширина подшипника B

230

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

10,0

мм

Масса подшипника m

618

кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.