


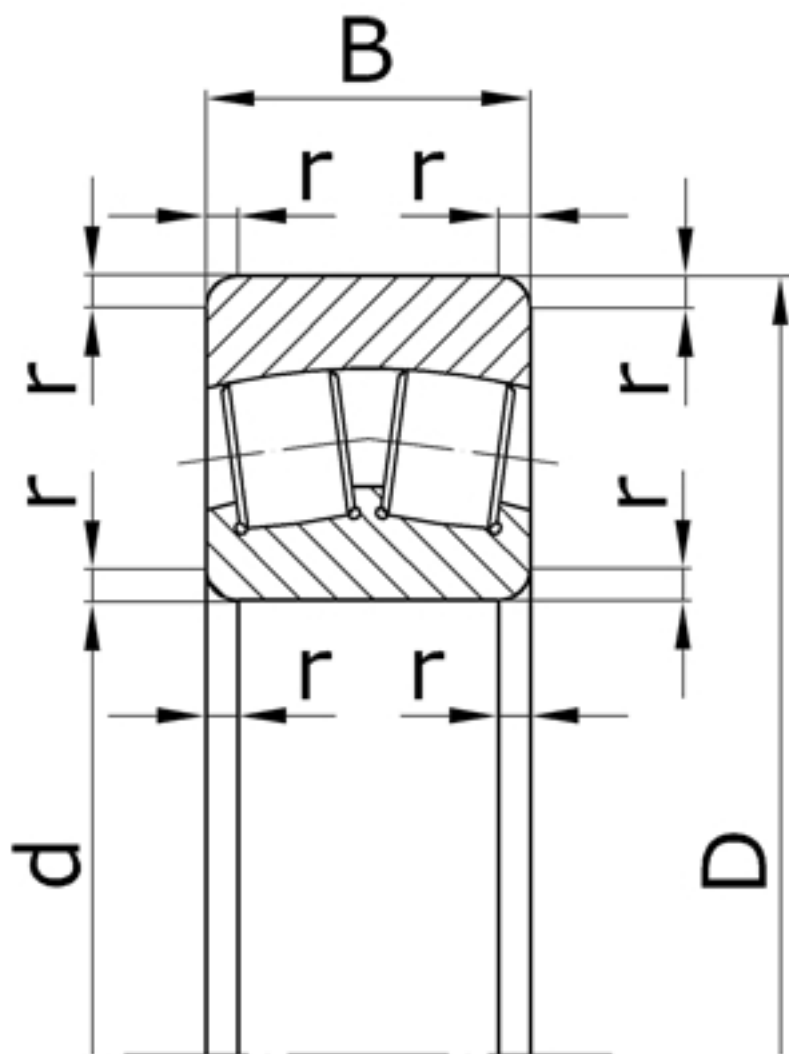

Характеристики подшипника 3003722 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	110	мм
Наружный диаметр подшипника D	180	мм
Ширина подшипника B	56	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	5,83	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса). Могу вам порекомендовать [поиграть на деньги в игровые автоматы](#) в лучших игровых клубах Рунета. А для этого вам нужно просто перейти по ссылке которую вы можете видеть чуть выше)

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23122 - международное обозначение подшипника.