


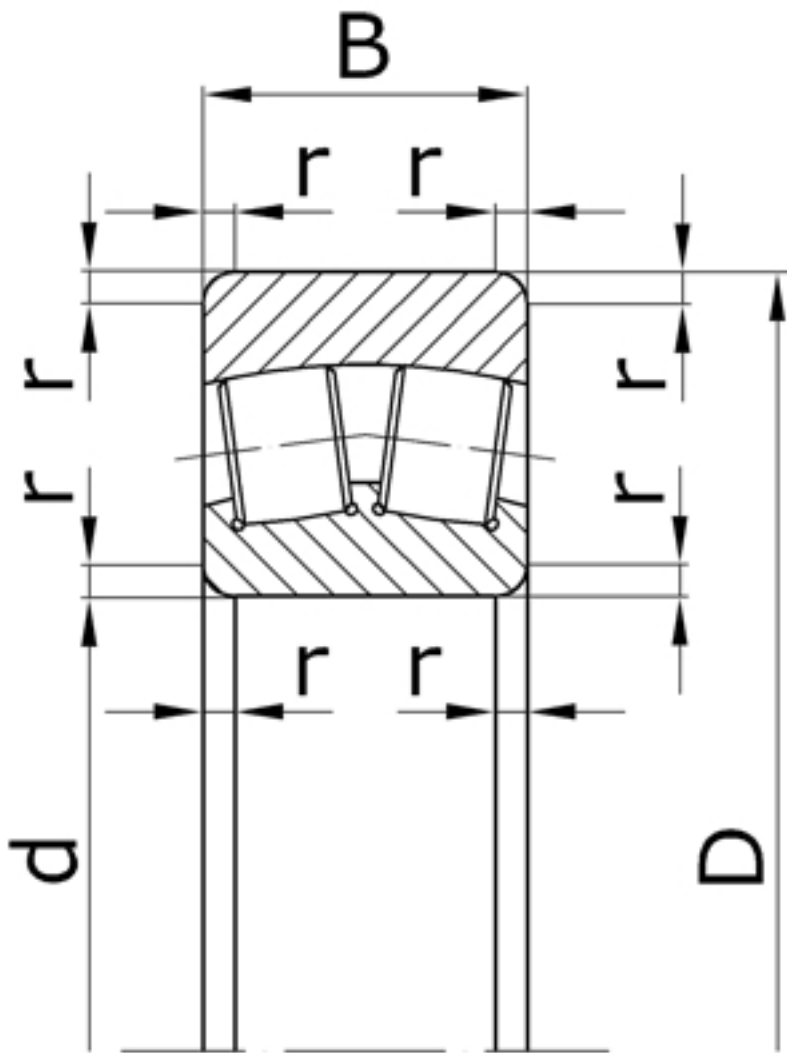

Характеристики подшипника 40031/1120		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		1120		мм
Наружный диаметр подшипника D		1580		мм
Ширина подшипника B		462		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		26800000
Динамическая грузоподъемность C		16700000		Н
Масса подшипника m		2800		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.