


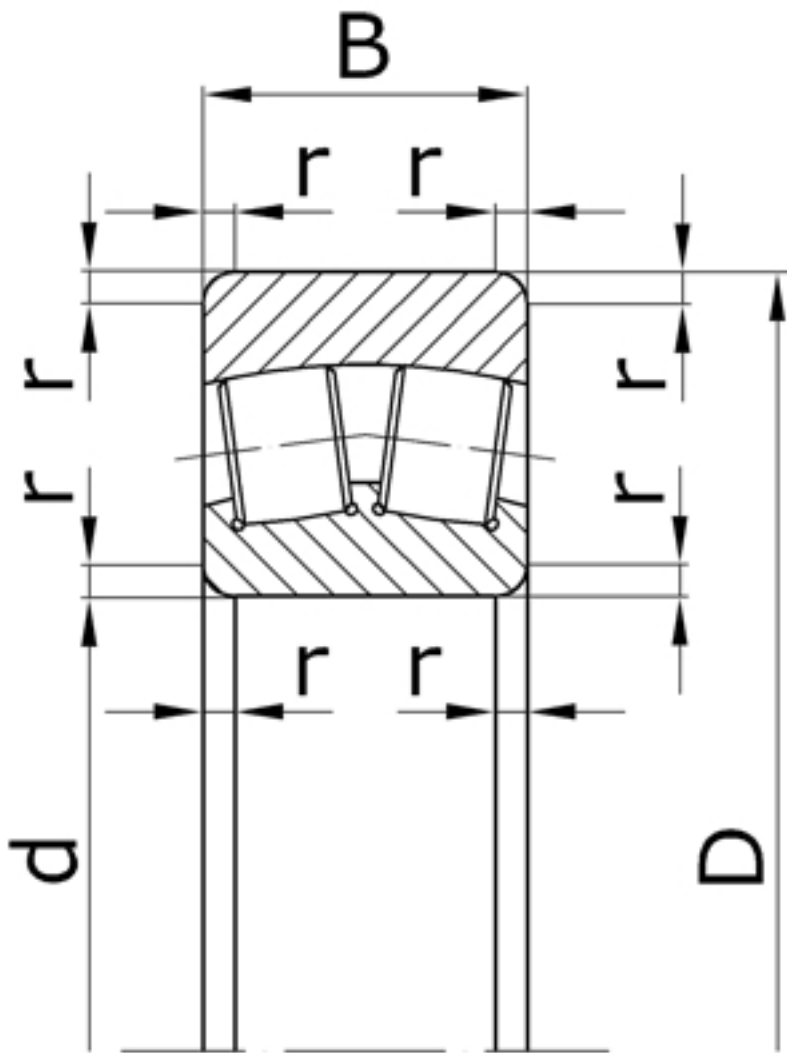

Характеристики подшипника 40031/1320		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		1320		мм
Наружный диаметр подшипника D		1850		мм
Ширина подшипника B		530		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		37500000
Динамическая грузоподъемность C		22200000		Н
Масса подшипника m		4350		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.