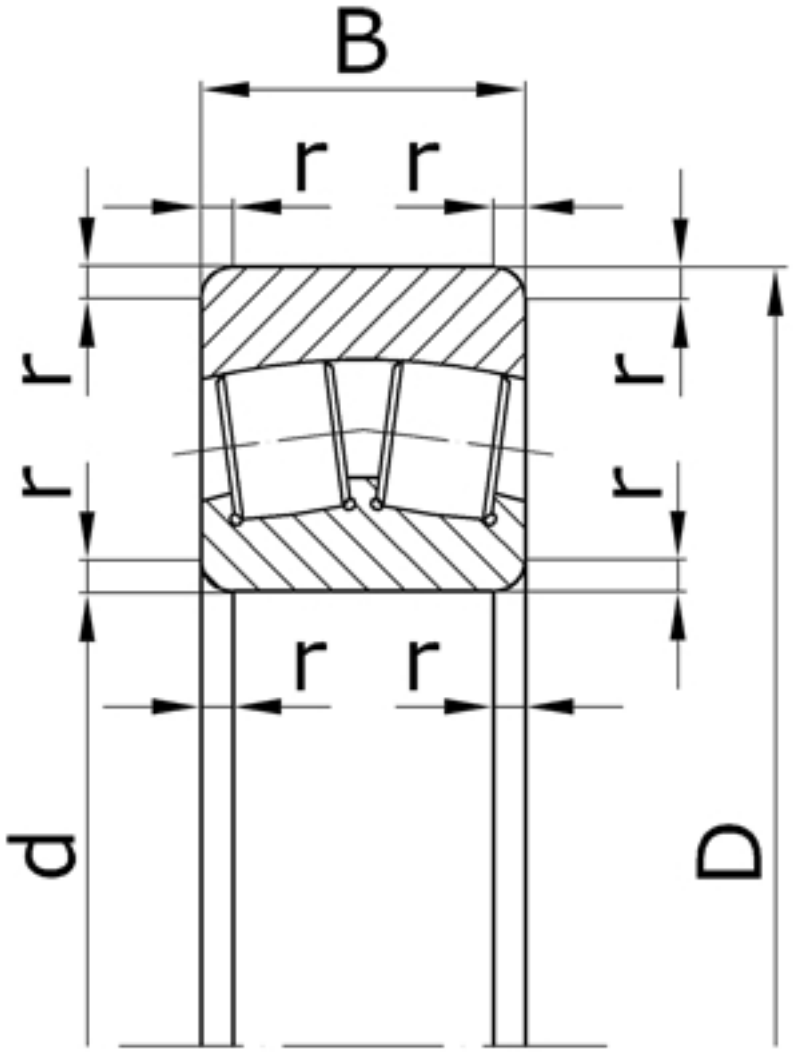

Характеристики подшипника 4003734	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	170	мм
Наружный диаметр подшипника	D	280	мм
Ширина подшипника	B	109	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	3,5	мм
Масса подшипника	m	26,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.