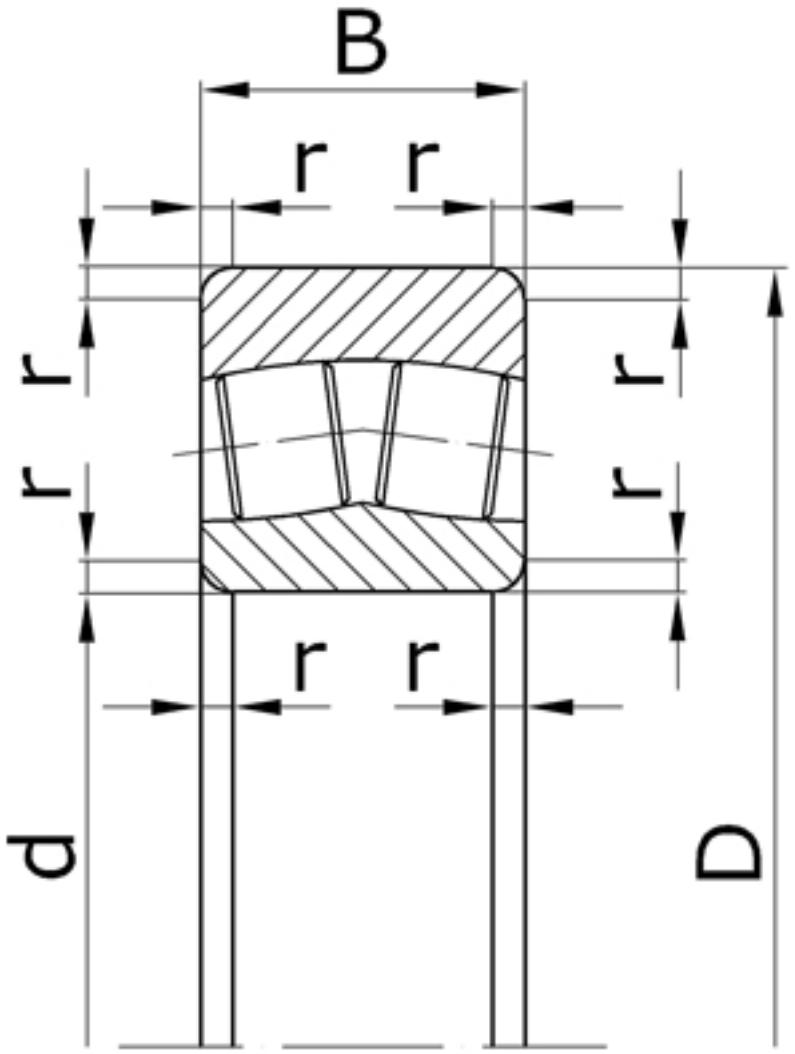

Характеристики подшипника 53509	Параметр	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	45	мм
Наружный диаметр подшипника	D	85	мм
Ширина подшипника	B	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	2,0	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	51000	
Динамическая грузоподъемность	C	77100	Н
Масса подшипника	m	0,60	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22209E - международное обозначение подшипника.