


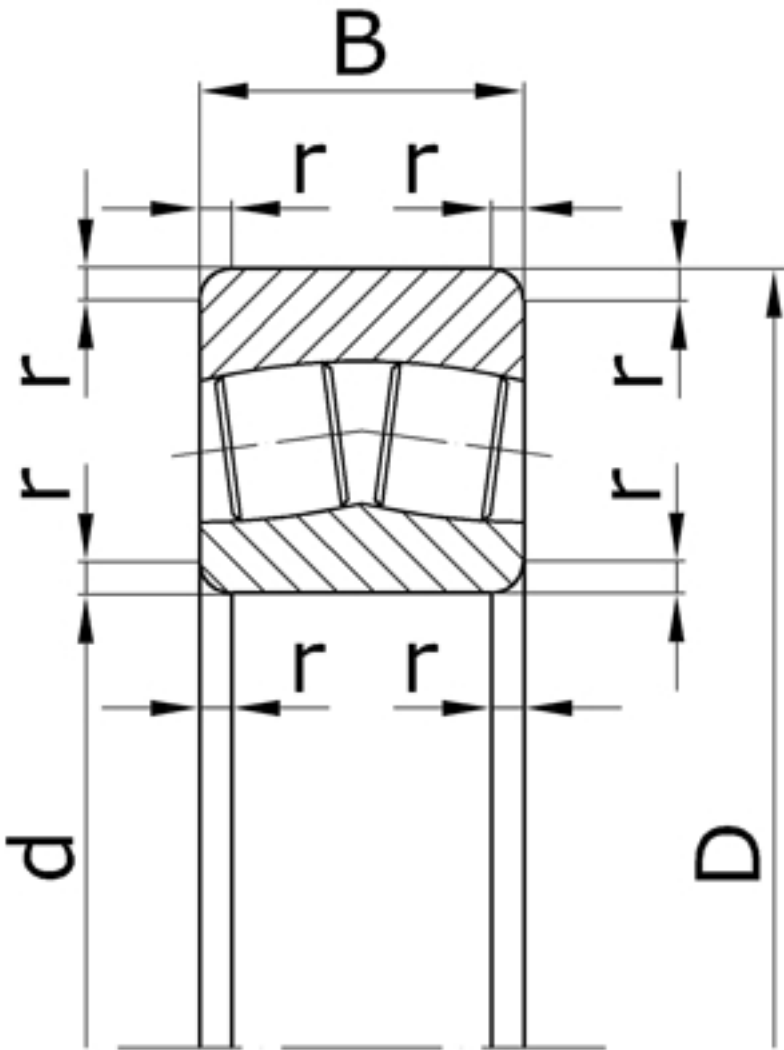

Характеристики подшипника 53513		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		65		мм
Наружный диаметр подшипника D		120		мм
Ширина подшипника B		31		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		83000
Динамическая грузоподъемность C		122000		Н
Масса подшипника m		1,59		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22213E - международное обозначение подшипника.