


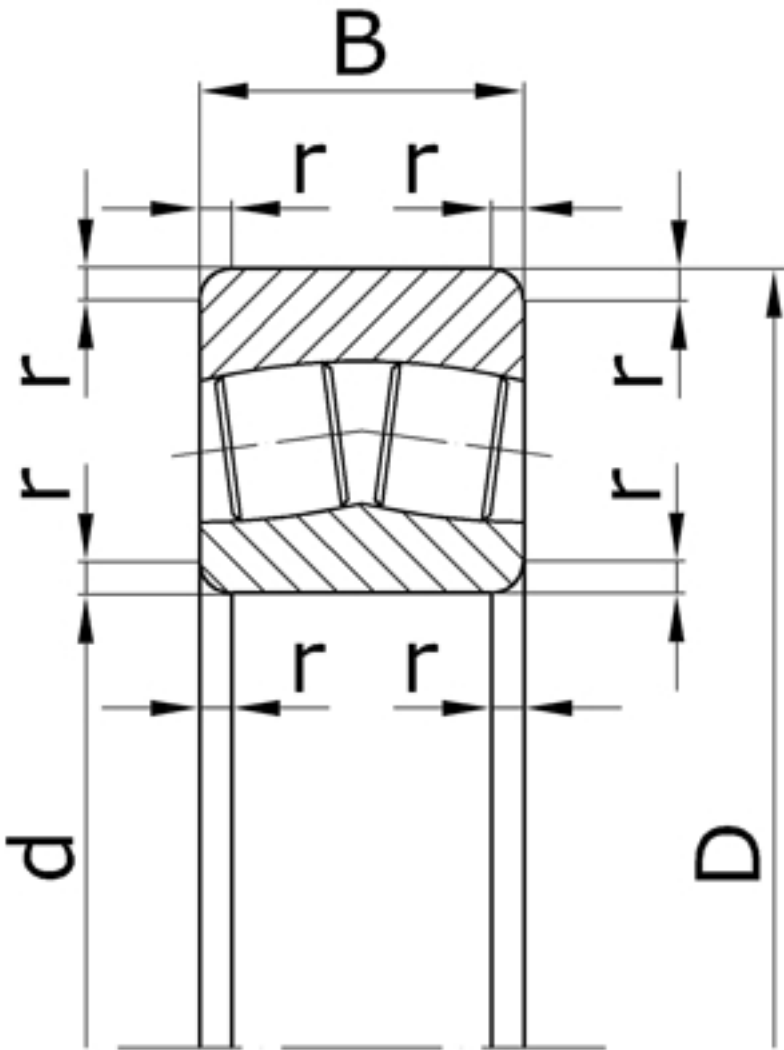

Характеристики подшипника 53513		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		65	мм		
Наружный диаметр подшипника D		120	мм		
Ширина подшипника B		31	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	83000		
Динамическая грузоподъемность C		122000	Н		
Масса подшипника m		1,59	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22213E - международное обозначение подшипника.