


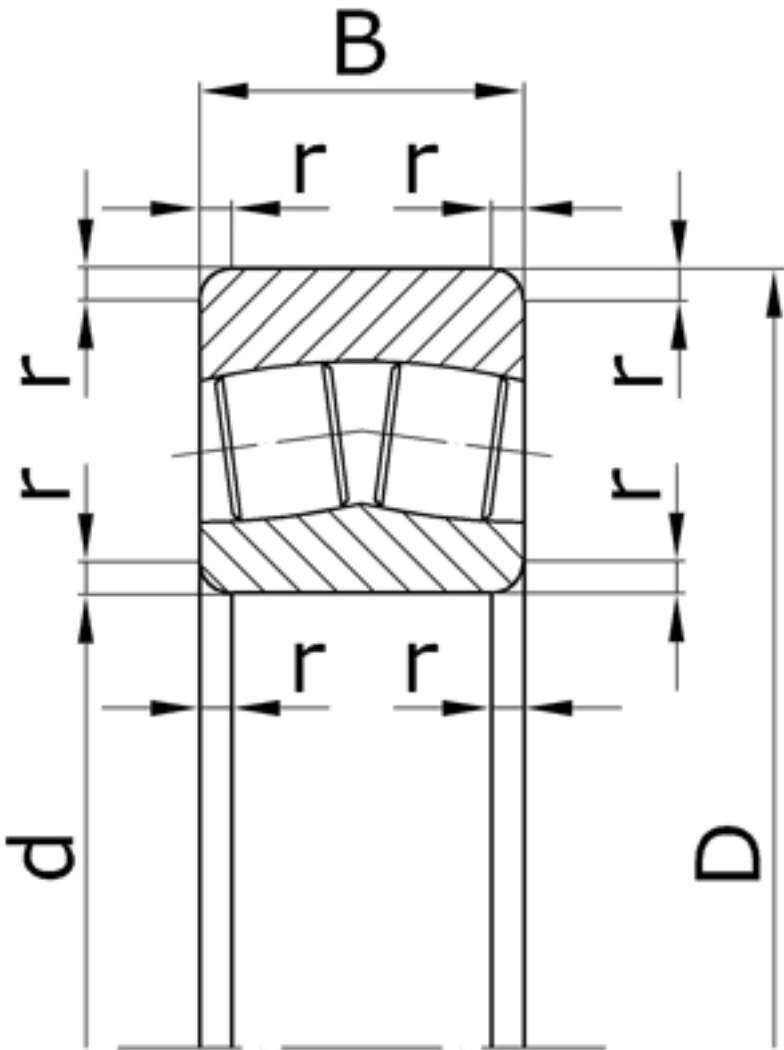

Характеристики подшипника 53518		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		90	мм		
Наружный диаметр подшипника D		160	мм		
Ширина подшипника B		40	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	190000		
Динамическая грузоподъемность C		244000	Н		
Масса подшипника m		3,55	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22218E - международное обозначение подшипника.