


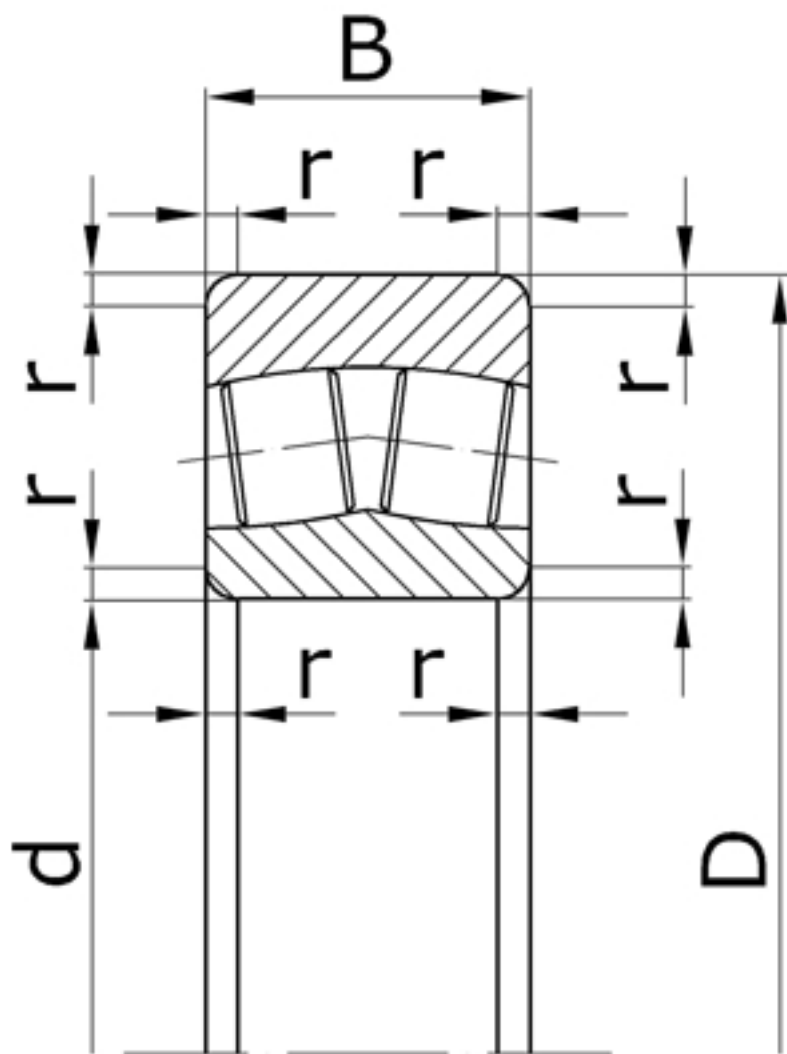

Характеристики подшипника 53656Н Параллельные

Внутренний диаметр подшипника d	280	мм
Наружный диаметр подшипника D	580	мм
Ширина подшипника B	175	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм
Масса подшипника m	239	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.