


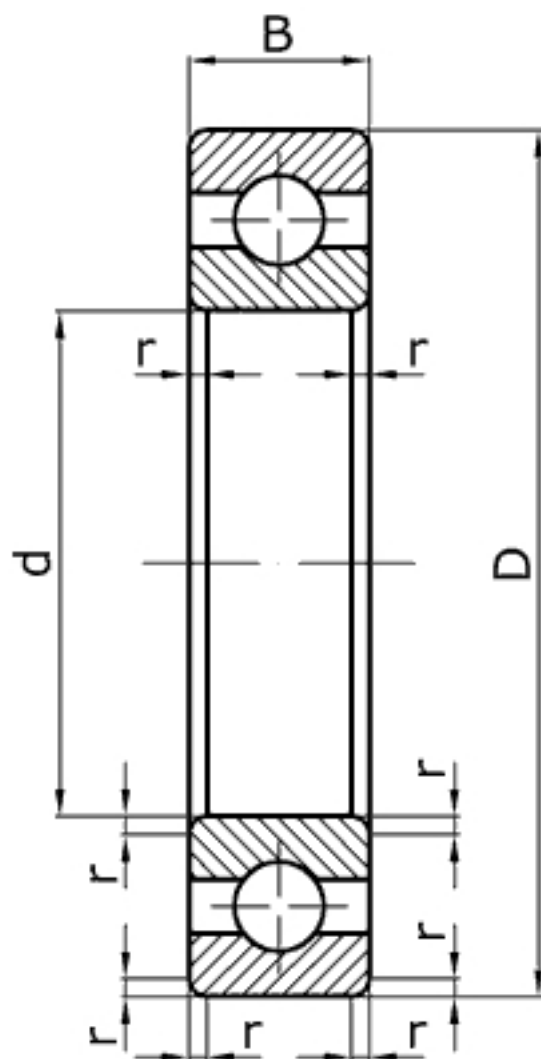

Характеристики подшипника 152 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	260	мм
Наружный диаметр подшипника D	400	мм
Ширина подшипника B	65	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	290000
Динамическая грузоподъемность C	291000	Н
Масса подшипника m	29,3	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6052 - международное обозначение подшипника.