


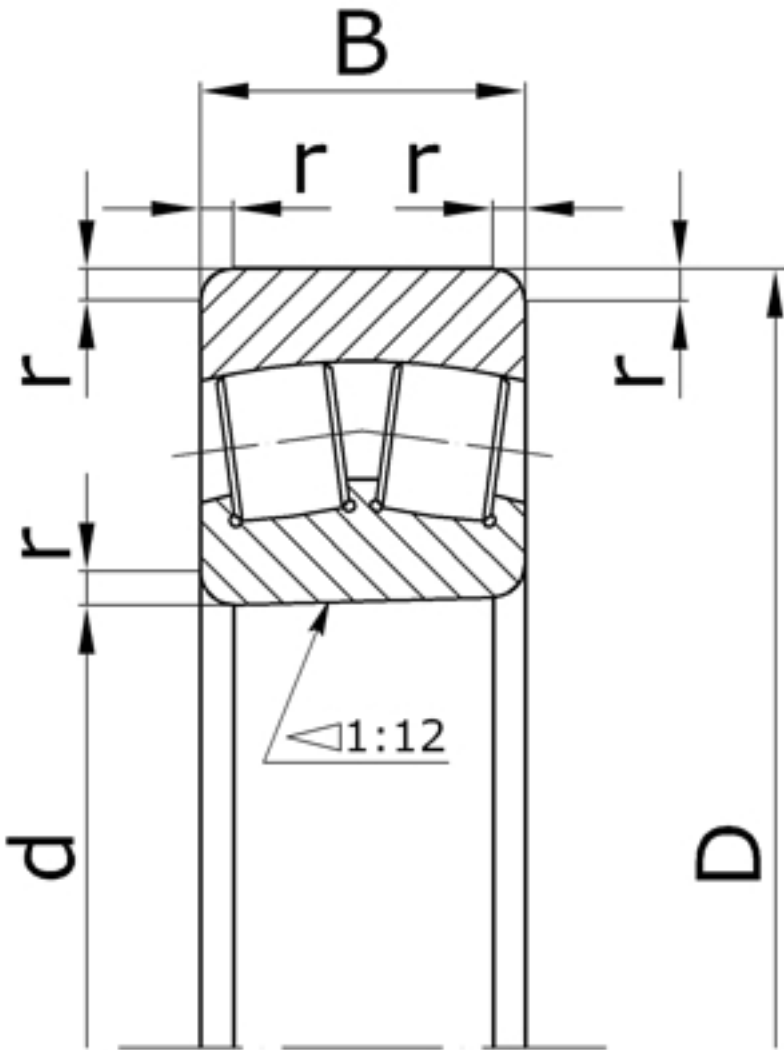

Характеристики подшипника 113530		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		150	мм
Наружный диаметр подшипника D		270	мм
Ширина подшипника B		73	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	530000
Динамическая грузоподъемность C		640000	Н
Масса подшипника m		18,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22230K - международное обозначение подшипника.