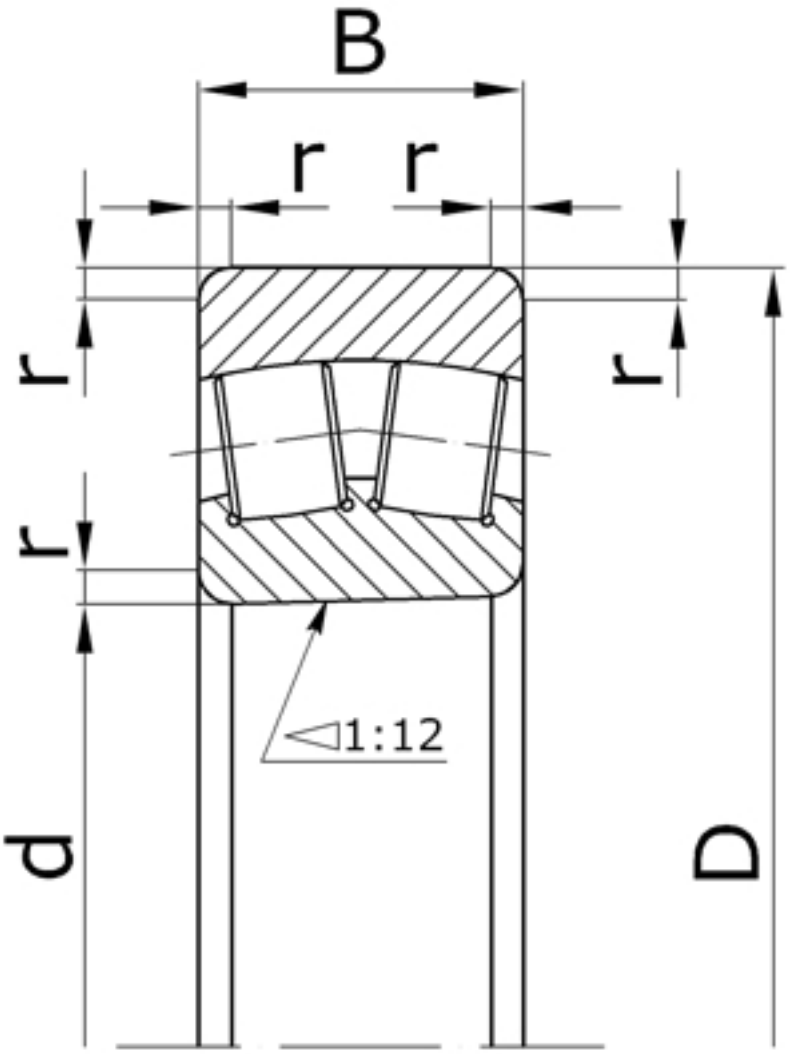

Характеристики подшипника 113540	Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		200	мм
Наружный диаметр подшипника	D		360	мм
Ширина подшипника	B		98	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		5,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0	915000	
Динамическая грузоподъемность	C		1100000	Н
Масса подшипника	m		45,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22240K - международное обозначение подшипника.