


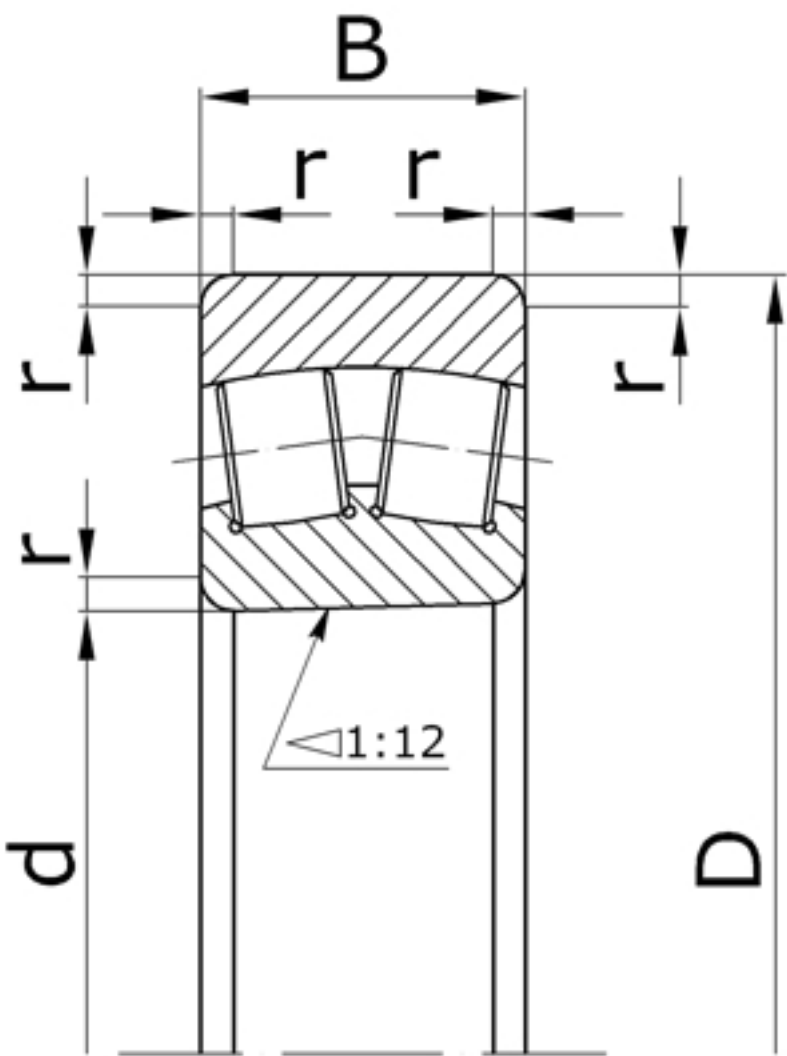

Характеристики подшипника 113544		Паразитные моменты	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		220		мм
Наружный диаметр подшипника D		400		мм
Ширина подшипника B		108		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		1230000
Динамическая грузоподъемность C		1370000		Н
Масса подшипника m		63,0		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22244K - международное обозначение подшипника.