


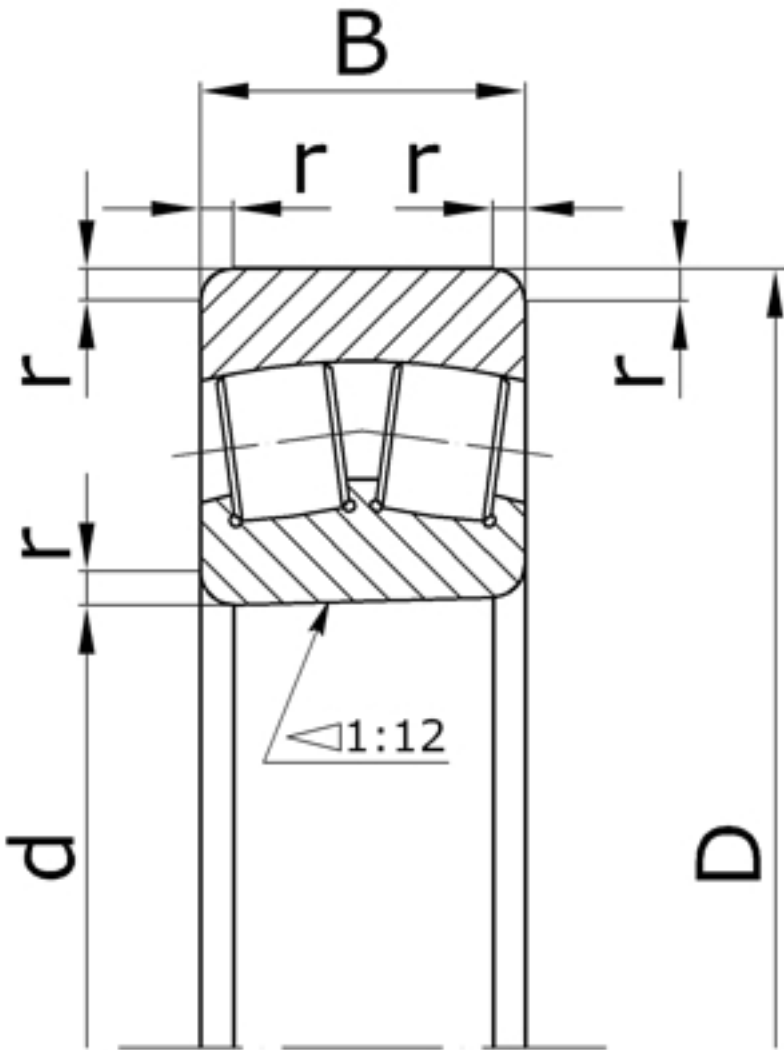

Характеристики подшипника 113644			
Параметры подшипника			
Внутренний диаметр подшипника d	220	мм	
Наружный диаметр подшипника D	460	мм	
Ширина подшипника B	145	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	1750000	
Динамическая грузоподъемность C	1960000	Н	
Масса подшипника m	128	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора. maltagirls.net - malta escorts

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22344K - международное обозначение подшипника.