


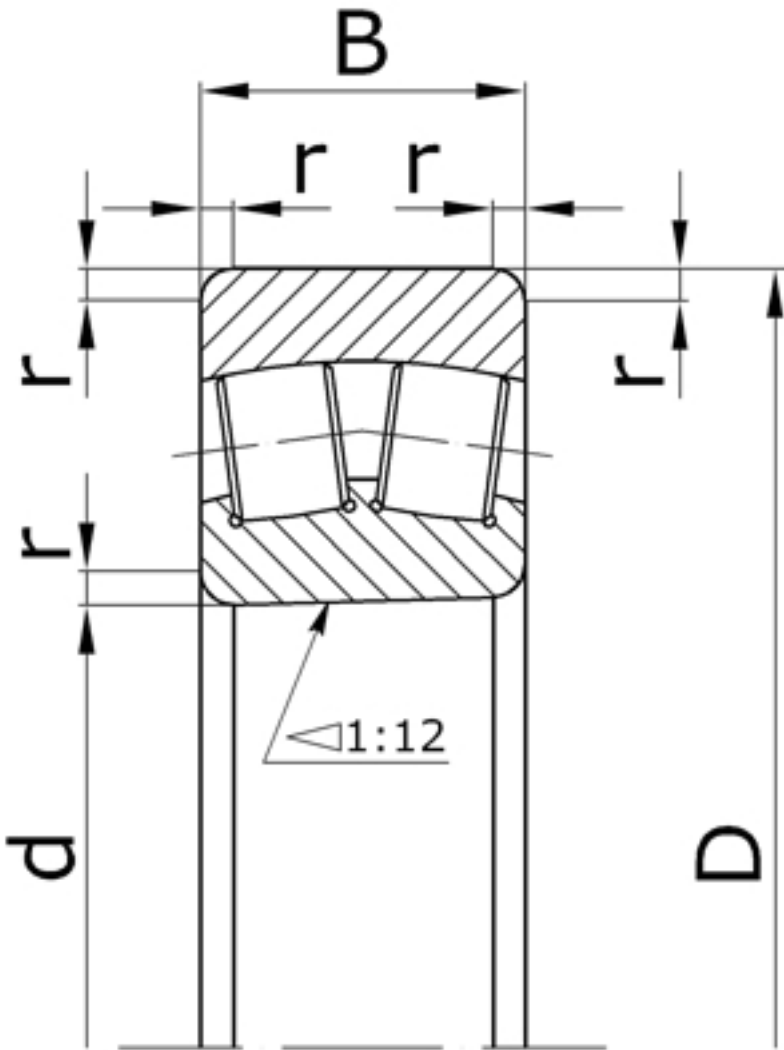

Характеристики подшипника 3113144		Параметры подшипника	
Внутренний диаметр подшипника d		220	мм
Наружный диаметр подшипника D		340	мм
Ширина подшипника B		90	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	850000
Динамическая грузоподъемность C		930000	Н
Масса подшипника m		31,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23044K - международное обозначение подшипника.